serie big trailers 2021

dumper

Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS

▶▶▶ *Nuovi modelli omologati "Mother Regulation"*

Sistemi di copertura in PVC

Flip-Tarp

è il sistema di copertura con tecnologia ad avvolgimento progettato ad uso agricolo o industriale per casse a ribaltamento posteriore. La soluzione ideale per avere un vano di carico completamente libero da ingombri durante le operazioni di carico e scarico.

Copertura avvolgibile Flip-Tarp

Copertura Flip-Tarp con rete in PVC

Copertura Pneumatica Laterale

è costituito da un albero avvolgitore con telo in PVC di altissima qualità. Il leverismo di comando viene normalmente installato nella parte posteriore del rimorchio.

Copertura laterale standard

Copertura laterale con centina

Copertura a Manovella

montata sul fronte della vasca con il minimo ingombro verso la cabina di guida. Grazie al sistema a "doppia corda incrociata" forte è la riduzione degli attriti sulle pulegge laterali che, con gli archi sostenuti da pattini in resina autolubrificanti, garantiscono una pratica e rapida manovrabilità.

Copertura manuale montata sulle soprasponde in alluminio

Copertura manuale standard

DUE ASSI VERSIONE PLUS

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm. e fondo in domex.
Asse posteriore autosterzante. Piede idraulico.
Tubo con innesto per Ribaltamento idraulico.
Sospensioni a 4 balestre paraboliche.
Regolatore di frenata automatico.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Barra fanali tipo industriale inox fiorettato.
Parafanghi in PVC.
Cassetta attrezzi in PVC.
Copri dado ruote.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.
Martinetto singolo per ribaltamento.

A richiesta:
Asse anteriore motrice.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Correttore di sterzata.
Fanali a LED.
Funzionamento pompa ribaltabile azionata da motore idraulico.
Copertura in PVC manuale.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con tubo centrale e centina.

DUMPER DOPPIO ASSE VERSIONE PLUS

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	N° CILINDRI RIBALTAMENTO	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 110 DP Plus	480x245x135	13,5	32	110	1	300x90 a 8 col.	385/55 R19,5 nuovi	115	Pneumatica
ZAM 110 DI Plus									Idraulica

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper

ADATTI AL TRASPORTO CEREALI E PRODOTTI TRINCIATI

ZAM 140 D2P ACTIVE

DUE ASSI
VERSIONE ACTIVE

Dotazioni di serie:
Asse posteriore autosterzante.
Piede idraulico.
Ribaltamento posteriore con 1 cilindro.
Tubo con innesto per Ribaltamento idraulico.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Regolatore di frenata automatico.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Barra fanali tipo industriale zincata.
Parafanghi in PVC.
Cassetta attrezzi in PVC.

A richiesta:
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Bocchettone posteriore per cereali.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera per azionamento funzioni idrauliche.
Correttore di Sterzata. Copertura in PVC manuale.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina.
Funzionamento Pompa azionata da motore idraulico.
Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento cassone dal posto di guida.
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

copertura in PVC manuale

barra fanali industiale zincata

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	N° CILINDRI RIBALTAMENTO	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 140 D2P Active	550x255x170	21	42	140	1	400x80 a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	135	Pneumatica
ZAM 140 D2I Active									Idraulica

dumper

DUE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

OMOLOGATI MOTHER REGULATION 16 TONS + Carico Verticale Max 4 Tons

Dotazione di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento tramite distributore trattore.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali zincata. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Asse posteriore autosterzante.
Cassetta attrezzi PVC.
Fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro

Accessori:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Correttore di sterzata.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 160 P02A DM5.5	550x255x170	21	47	160 + carico verticale max 4 Tons	406x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper

OMOLOGATI MOTHER REGULATION 18 TONS + Carico Verticale Max 4 Tons

DUE ASSI

VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazione di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento tramite distributore trattore.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.
Asse posteriore autosterzante.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro

Accessori:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida. Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Correttore di sterzata.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 180 P02A DM5.5	550x255x170	21	50	180 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica
ZAM 180 P02A DM6.0	600x255x170	22,5	53					305	
ZAM 180 P02A DM6.0 SUPER	600x255x195	26	56					330	

VERNICIATURA STANDARD: monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH · NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

DUE ASSI

VERSIONE MOTHER REGULATION

OMOLOGATI MOTHER REGULATION 18 TONS + Carico Verticale Max 4 Tons

Dotazione di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento tramite distributore trattore.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T.
Correttore di sterzata. Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox.
Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.
Asse posteriore autosterzante.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore e laterali paraincastro.

Accessori:
Vasca in acciaio inox.
Freni a disco.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida. Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato. Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80. Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 180 P02B DM5.5	550x255x170	21	53	180 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	60 Km/h	305	Pneumatica
ZAM 180 P02B DM6.0	600x255x170	22,5	56					305	
ZAM 180 P02B DM6.0 SUPER	600x255x195	26	58					330	

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH · NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper accessori

Barra paraincastro in alluminio posteriore omologata con doppi fanali a led incorporati solo per il modello ZAM360 P04B DM

Barre paraincastro in alluminio laterali.
Optional: **Cassetta attrezzi in acciaio inox.**

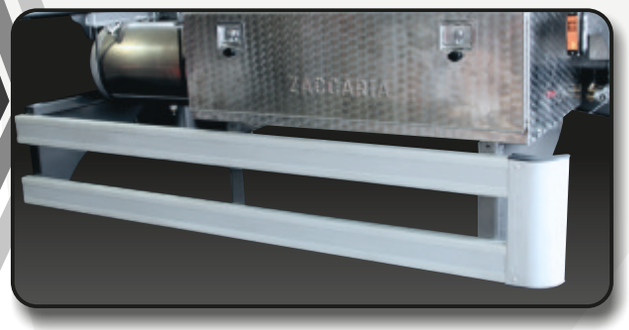

Sospensioni idrauliche indipendenti.

Optional:
Occhione da traino omologato F3 BBM con piastra imbullonata.

Optional:
Occhione da traino omologato K80 con scharmuller plate.

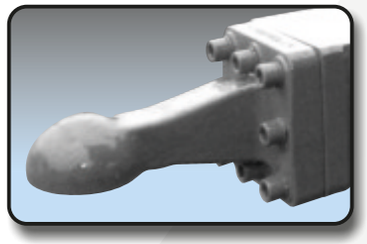

Optional:
Sospensioni idrauliche con freni a disco

Optional: **Portellone con bocchetta posteriore**

Optional: **Vasca in Acciaio per trasporto Uva**

TRE ASSI
VERSIONE ACTIVE

ADATTI AL TRASPORTO CEREALI E PRODOTTI TRINCIATI

Dotazioni di serie:
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Ribaltamento posteriore azionato da
Pompa ad ingranaggi e cardano.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale zincato.
Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piede idraulico. N. 1 martinetto ribaltamento.
Cassetta attrezzi PVC.

A richiesta:
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Bocchettone posteriore cereali.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Correttore di Sterzata.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con tubo centrale e centina (H cm 20).

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PORTATA MAX NETTA Q.li	N° CILINDRI RIBALTAMENTO	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 200 DP7 Active	700x255x170	27	65	200	210	1	406x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	138	Pneumatica
ZAM 200 DI7 Active										Idraulica

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna

dumper

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
24 TONS
+ Carico Verticale Max 4 Tons

TRE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali galvanizzata. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC.
Fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro.

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Correttore di sterzata. Fanali a LED.
Bocchettone posteriore cereali.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 240 P03A DM7.0	700x255x170	27	67	240 + carico verticale max 4 Tons	406x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica

TRE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

dumper

OMOLOGATI MOTHER REGULATION 27 TONS + Carico Verticale Max 4 Tons

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro.
Versione Super con montante di rinforzo centrale

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Sistema di sterzatura assistita.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

VERNICIATURA STANDARD: monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH · NERO · GRIGIO JC246

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 270 P03A DM7.0	700x255x170	27	72	270 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica
ZAM 270 P03A DM7.0 SUPER	700x255x195	30	75					330	

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
27 TONS
+ Carico Verticale Max 4 Tons

TRE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barre posteriore e laterali paraincastro.
Versione Super con montante di rinforzo centrale

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
Freni a Disco.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Sistema di sterzatura assistita.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).
Pneumatici 560/60 R22,5 Struttura in Acciaio.

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde		FRENATURA
										pneumatici 22,5"	pneumatici 26,5"	
ZAM 270 P03B DM7.0	700x255x170	27	75	270 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Veicolo Eccezionale	60 Km/h	cm 305	cm 309	Pneumatica
ZAM 270 P03B DM7.0 SUPER	700x255x195	30	78							cm 330	cm 334	

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

TRE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

OMOLOGATI MOTHER REGULATION 27 TONS + Carico Verticale Max 4 Tons

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata. Assali industriali a 10 colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro.

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Sistema di sterzatura assistita.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20).

VERNICIATURA STANDARD: monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH · NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza sopraspondе pneumatici 22,5"	ALTEZZA DUMPER senza sopraspondе pneumatici 26,5"	FRENATURA
ZAM 270 P03A DM8.0	800x255x170	31	82	270 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255	40 Km/h	cm 305	cm 309	Pneumatica
ZAM 270 P03A DM8.0 SUPER	800x255x195	36	85						cm 330	cm 334	

dumper

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
27 TONS
+ Carico Verticale Max 4 Tons

TRE ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata. Assali industriali a 10 colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barre posteriore e laterali paraincastro.

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
New Optional: Freni a Disco.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Sistema di sterzatura assistita.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20).

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde		FRENATURA
										pneumatici 22,5"	pneumatici 26,5"	
ZAM 270 P03B DM8.0	800x255x170	31	84	270 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Veicolo Eccezionale	60 Km/h	cm 305	cm 309	Pneumatica
ZAM 270 P03B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	87							cm 330	cm 334	

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

QUATTRO ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata.
Assali industriali a 10 colonnette.
Correttore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Doppi piedini idraulici. N. 1 cilindro ribaltante.
1°, 2° e 4° Assi autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro.

A richiesta:
Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20).
Vernice metallizzata.
Barra paraincastro posteriore in alluminio con fanali incorporati .

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
32 TONS
+ Carico Verticale Max 4 Tons

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 320 P04A DM8.0	800x255x170	31	96	320 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica
ZAM 320 P04A DM8.0 SUPER	800x255x195	36	100					330	

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper

QUATTRO ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata.
Assali industriali a 10 colonnette.
Correttore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Doppi piedini idraulici. N. 1 cilindro ribaltante.
1°, 2° e 4° Assi autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barre posteriore e laterali paraincastro.

A richiesta:
Vasca in acciaio inox, struttura in acciaio verniciato.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
New optional: Freni a disco.
Sistema di sterzatura assistita.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20).
Vernice metallizzata.
Barra paraincastro posteriore in alluminio con fanali incorporati .

NEW OPTIONAL:
Freni a Disco

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 320 P04B DM8.0	800x255x170	31	102	320 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	60 Km/h	305	Pneumatica
ZAM 320 P04B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	104					330	

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

QUATTRO ASSI
VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:
Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa
ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato
direttamente dal posto guida.
Sospensioni idrauliche indipendenti e sollevamento idraulico asse anteriore.
Correttore di sterzata. Assali industriali a dieci colonnette.
Correttore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Doppi piedini idraulici. N. 2 cilindri ribaltanti.
1°, 2° e 4° assi autosterzanti
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barre posteriore e laterali paraincastro

A richiesta:
Vasca in acciaio inox struttura in acciaio verniciato.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Freni a Disco. Sistema di sterzatura assisitita.
Bocchettone posteriore cereali.
Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia. Occhione K80.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura in PVC azionamento pneumatico (H cm 10).
Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20).
Vernice Metallizzata.

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
36 TONS
+ Carico Verticale Max 4 Tons

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore
VASCA: ROSSO ZACCARIA
TELAIO: VERDE ZACCARIA
VERDE JD · GIALLO JD · BLU NH
NERO · GRIGIO JC246

OPTIONALS:
- BORDARTURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m^3	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA PIANALE	FRENATURA
ZAM 360 P04B DM	**930x255x195**	**da 40** m^3 **a 60** m^3	**120**	**360 + carico verticale max 40 q.li**	**420x180 industriali a 10 col.**	**560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi**	**600/55 R26,5 Larghezza max. 255**	**650/55 R26,5 710/50 R26,5 veicolo eccezionale**	**60 Km/h**	**138 cm pneumatici 22,5" 143 cm pneumatici 26,5"**	**Pneumatica**

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

dumper

Tutti i modelli di nostra produzione possono essere allestiti con:

Trazione idraulica

Il sistema è costituito da una pompa a pistoni ad asse inclinato collegata a un motore idraulico dotato di disinnesto, il tutto montato sul rimorchio e funzionante a cardano.
La trazione viene usata consentendo al veicolo una velocità da 1-5 Km/h con possibilità di INNESTO-DISINNESTO in movimento.
Tutte le operazioni vengono comandate dal posto guida della trattrice tramite una pulsantiera.
La trazione idraulica funziona solo in spinta, con possibilità di invertire il senso di marcia (Avanti/Retromarcia).

CARATTERISTICHE

- Velocità compresa tra 1-5 Km/h
- Innesto-disinnesto in movimento
- Abbinabile a qualsiasi tipo di trattrice (anche senza PTO sincronizzata)
- Applicabile su uno o più assi motore

A richiesta:
DISPOSITIVO FRENO MOTORE PER TRATTI IN DISCESA

PREMIO SEGNALAZIONE TECNICA eima 2006

PNEUMATICI STANDARD STRUTTURA ACCIAIO
560/60 R22.5

ALLIANCE A882

H - 1240 mm

A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
560/60 R22.5

BKT-FL693M

H - 1240 mm

MICHELIN CARGO X-BIB

H - 1240 mm

A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
600/55 R26.5

BKT-FL693M

H - 1340 mm

MICHELIN CARGO X-BIB

H - 1340 mm

Dimensione massima veicolo esterno ruote **cm 255**

A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
650/55 R26.5

BKT-FL693M

H - 1390 mm

MICHELIN CARGO X-BIB

H - 1390 mm

A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
710/50 R26.5

BKT-FL693M

H - 1390 mm

MICHELIN CARGO X-BIB

H - 1390 mm

Dimensione massima veicolo esterno ruote **cm 280**
Necessita permesso di circolazione come **Veicolo Eccezionale**

allestimenti

Allestimento «Professional» Vasca speciale in "Domex" sp 6 mm struttura e assali maggiorati per carico terra e materiali inerti.

Anche in versione macchina operatrice.

vasca dumper su rimorchio rallato

coclea dotata di sistema ad arganello per modificarne l' inclinazione e quindi l' altezza di scarico . La coclea è disponibile in nei diametri 150 e 200 mm

Capacità di scarico: dai 3 a 5 q.li al minuto
Diametro coclea: 150 e 200 mm .
Altezza di scarico da terra: 4,7 mt.

sponda laterale idraulica

per carico patate

a richiesta: colori metallizzati

dumper

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS

zaccariarimorchi.com

ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariarimorchi.com
info@zaccariarimorchi.com

www.facebook.com/zaccariarimorchi
www.linkedin.com/company/zaccaria-srl.
www.youtube.com/zaccariatrailers

scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy