

serie big trailers 2021

vigneto

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS

►►► Nuovi modelli omologati "Mother Regulation"



vigneto

**ZAM 240 BL
DOUBLE**



NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

NOVITÀ
A richiesta
Velocità 60 km/h

DUMPER BILATERALE ZAM 240 BL DOPPIA VASCA

Dotazioni di serie:

- Doppia vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
- Ribaltamento idraulico bilaterale vasche indipendenti.
- Soprasponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilancere e bielle di regolazione.
- Regolatore di frenata (con freno pneumatico).
- Assali industriali a 10 colonnette.
- Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
- Barra fanali in acciaio inox.
- Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
- Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.
- Luci di ingombro.
- Copri dadi ruota, Puntello di appoggio.

Su modello «MAXI»: Stabilizzatori idraulici posteriori

Accessori a richiesta:

- Doppia soprasponda ad apertura idraulica
- Centralina elettroidraulica con radiocomando.
- Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
- Correttore di sterzata.
- Copertura manuale in PVC.
- Copertura laterale a funzionamento pneumatico per 1 o 2 lati.
- Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:


- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 240P03A BL DOUBLE	300x240x130 N° 2 VASCHE	48	48	20	3	58	240 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 240P03A BL DOUBLE MAXI	320x240x130 N° 2 VASCHE	70	70	23		60				

vigneto




ZAM 240 BL DOUBLE
con copertura in PVC manuale

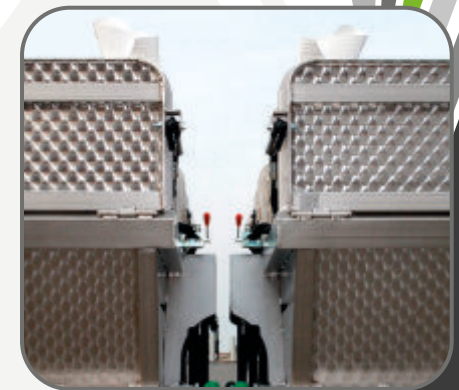


ZAM 240 BL DOUBLE
- particolare -

DATI TECNICI

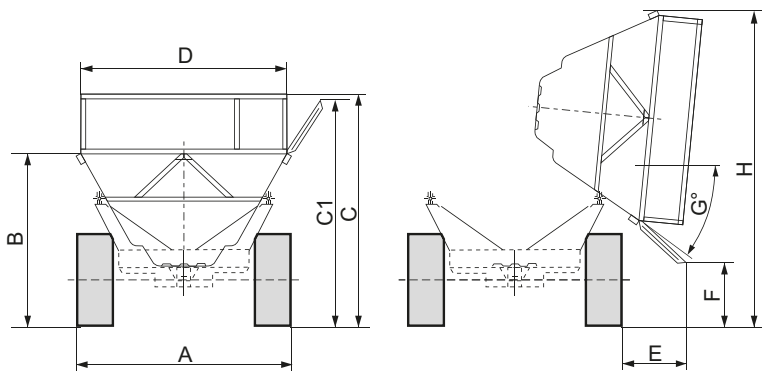

MODELLO	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 240 BL DOUBLE	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600
ZAM 240 BL DOUBLE MAXI	2450	2000	2700	2560	2550	780	600	31	3600

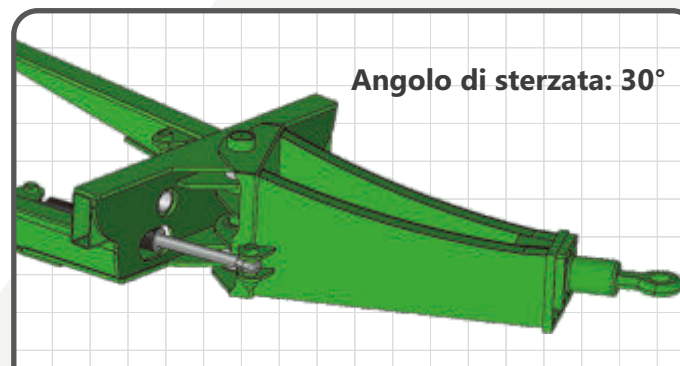

Angolo di sterzata: 30°

NOVITÀ : Timone sterzante a comando idraulico omologato, a richiesta, su tutte le vasche uva «Mother Regulation».



Centralina Elettroidraulica con radiocomando

vigneto

ZAM 240 BL



DUMPER BILATERALE ZAM 240 BL SUPER

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio inox AISI 304 fioretto.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Soprasponta lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere e bielle di regolazione.
Regolatore di frenata (con freni pneumatici).
Assali industriali a 10 colonnette.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.
Luci di ingombro.
Copri dadi ruota.
Puntello di appoggio.

Su modello «MAXI»: Stabilizzatori idraulici posteriori

Accessori a richiesta:

Doppia soprasponta ad apertura idraulica.
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Correttore di sterzata.
Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico per 1 o 2 lati.
Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

NOVITÀ
A richiesta
Velocità 60 km/h

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 240P03A BL	550x240x130	48	48	18	3	50	240 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 240P03A BL SUPER	600x240x130	48	48	20		53				
ZAM 240P03A BL MAXI	600x240x130	70	70	23		55				


VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA


DATI TECNICI

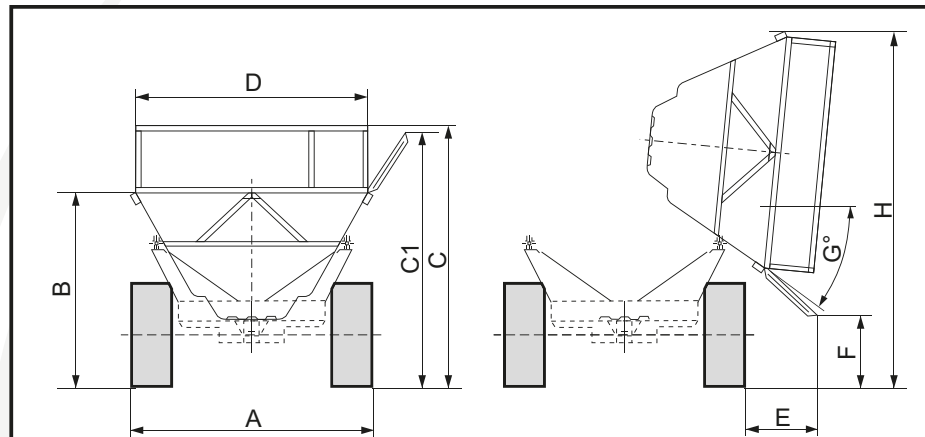

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 160 BL 50	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600
ZAM 160 BL 55	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600
ZAM 240 BL 55	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600
ZAM 240 BL 60	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600
ZAM 240 BL 60 MAXI	2450	2000	2700	2560	2550	780	600	31	3600

PNEUMATICI

Pneumatici nuovi
385/55 R22,5
Altezza 1000; Larghezza 385

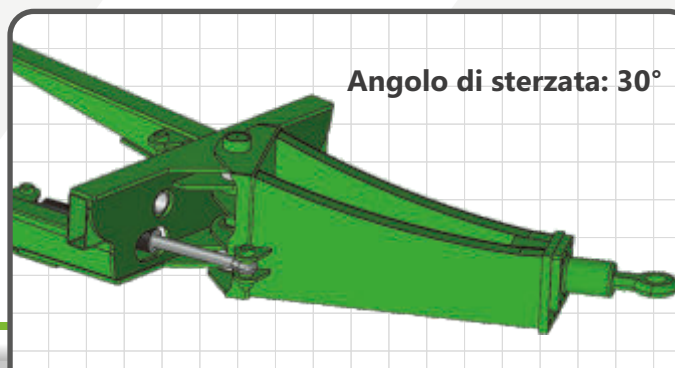

Angolo di sterzata: 30°

NOVITÀ : Timone sterzante a comando idraulico omologato, a richiesta, su tutte le vasche uva «Mother Regulation».

vigneto



Cassetta Attrezzi e
Tanica in PVC



Occhione Imbullonato
su tutte le vasche



Occhione K80 Imbullonato
su tutte le vasche M.R.

vigneto



DUMPER BILATERALE ZAM 160 BL

ZAM 160 BL



Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Soprasponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
Regolatore di frenata.
Asse posteriore autosterzante.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC.
Parafanghi PVC.
Piede idraulico.
Cassetta attrezzi in PVC.
Rialzo sponde H 48 cm.
Luci di ingombro.
Copri dadi ruota.
Puntello di appoggio.

Accessori a richiesta:

Doppia soprasponda ad apertura idraulica
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Correttore di sterzata.
Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico per 1 o 2 lati.
Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ

A richiesta
Velocità 60 km/h

NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante
antibloccaggio

NOVITÀ : Timone sterzante a comando idraulico.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 160P02A BL	500x240x130	48	48	16,5	2	42	160 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 160P02A BL SUPER	550x240x130	48	48	18	2	44				

DUMPER BILATERALE

ZAM 200 BL

ZAM 200 BL SUPER

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna
in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale
con innesto al trattore.
Soprasponda lato dx ad apertura idraulica
a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica
con bilancere e bielle di regolazione.
Regolatore di frenata (con freni pneumatici).
Assali industriali a 10 colonnette.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.

Accessori a richiesta:

Doppia soprasponda ad apertura idraulica
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Correttore di sterzata.
Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico
(lato destro o entrambi i lati).
Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

ZAM 200 BL



vigneto

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 200 BLP	550x240x130	48	48	18	3	47	200	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 200 BLI									idraulica	

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

vigneto



ZAM 140 BL



ZAM 120 BL
con copertura a
funzionamento pneumatico

VERNICIATURA STANDARD:
TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

DUMPER BILATERALE ZAM 120 BL / ZAM 140 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribalamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.

Mod. 120 BL ECO di serie: piede manuale, assali fissi, **senza sponda idraulica laterale**.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
Parafanghi e Cassetta in PVC. Barra fanali zincata.

Su tutti gli altri modelli di serie:
Soprasponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
Regolatore di frenata con freno pneumatico.
Asse posteriore autosterzante.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.
Rialzo sponde H 48 cm.

Accessori a richiesta:

Doppia soprasponda ad apertura idraulica
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Correttore di sterzata. Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico.
Piede idraulico su ZAM 120 ECO

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO	
ZAM 120 BLP ECO	450x220x120	20	-	10,5	2	26	120	385/55 R19,5 seminuovi	pneumatica	300x90 8 Col.	
ZAM 120 BLI ECO									idraulica		
ZAM 120 BLP	450x220x120	48	48	13	2	29	120	385/55 R19,5 nuovi	pneumatica		
ZAM 120 BLI									idraulica		
ZAM 140 BL45P	450x220x120	48	48	13	2	32	140	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	400x80 10 Col.	
ZAM 140 BL45I									idraulica		
ZAM 140 BL50P	500x240x130	48	48	16,5	2	39	140		pneumatica		
ZAM 140 BL50I									idraulica		

DUMPER BILATERALE ZAM 60 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fiorettato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Sponde Fisse (**senza sponda idraulica laterale**).
Barra fanali zincata.
Parafanghi PVC. Piedino a manovella.
Cassetta attrezzi in PVC.

Accessori a richiesta:

Tubo centrale sfilabile.
Portatelo in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC.
Copertura in PVC ad azionamento manuale.

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA



ZAM 60 BL

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 60 BLP	390x210x120	20	-	6,5	1	15	60	355/50 R22,5 seminuovi	idraulica	300x90


vigneto

vigneto

DUMPER MONOASSE
ZAM 25/40/50 D
(da 25 a 50 q.li)



DATI TECNICI

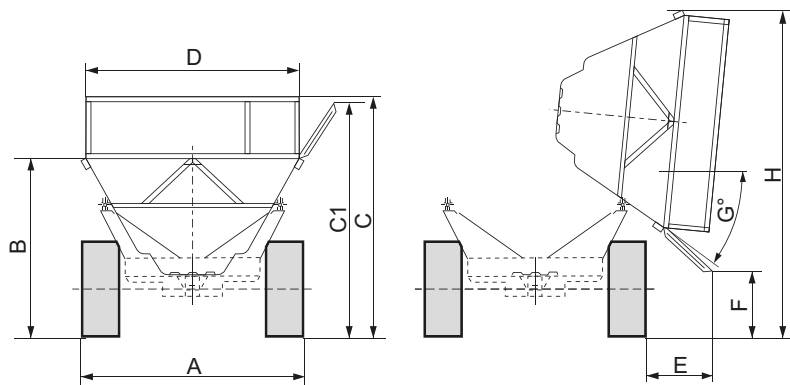

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 60 BL	2100	1750	1950	-	2250	550	950	35	3300
ZAM 120 BL ECO	2250	1800	2000	-	2350	450	950	32	3350
ZAM 120 BL	2250	1800	2300	2200	2350	600	650	32	3350
ZAM 140 BL 45	2300	1850	2350	2250	2350	600	700	32	3400
ZAM 140 BL 50	2300	2000	2500	2400	2550	700	750	31	3600
ZAM 200 BL	2450	2000	2500	2400	2550	630	750	31	3600



Applicazione di
Vasca Inox per uva su pianali



ZAM 60DPN in Acciaio Inox
(da 9 a 12 m³)

Sistemi di copertura in PVC



**Copertura Manuale in PVC
a scorrimento anteriore
con manovella.**



**Copertura Laterale in PVC
a funzionamento Pneumatico
lato destro.
Azionamento con radiocomando.**



**Copertura Laterale in PVC
a funzionamento Pneumatico
entrambi i lati,
con rialzo telaio portatelo.
Azionamento con radiocomando.**

vigneto

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



zaccariamorchi.com



ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariamorchi.com
info@zaccariamorchi.com

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy

 www.facebook.com/zaccariamorchi

 www.linkedin.com/company/zaccaria-srl

 www.youtube.com/zaccariatrailer



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube

