zootecnia

serie big trailers 2018

Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS

Gamma 2018

Monoassi			
Rimorchi Forestali			
Carrelli			
Dumper			
2 - 3 Assi			
Zootecnia			
Bilaterali			
Rimorchi speciali			

- 60 anni di esperienza

- Più di 30.000 rimorchi venduti

- Oltre 100 modelli in produzione

- 6 premi per novità tecnica Eima

ALLESTIMENTO TRASPORTO BESTIAME PER CARRELLI A 2 E 3 ASSI

ZAM 140 P super
Allestito per trasporto bestiame

Dotazioni di serie:
Sponde in lamiera altezza cm 120.
Feritoie altezza cm 80.
Rampa di carico posteriore in alluminio mandorlato.
Distributore posteriore azionamento rampa.
Cancello posteriore.
Canceletto divisorio interno.

Pareti laterali: altezza totale mt. **2 possibilità di misure a richiesta sulla suddivisione di lamiere e feritoie.**

Accessori a richiesta:
Centina per telone.
Telone in PVC.
Vaschetta raccogli liquido.

ZAM 60 BST TRASPORTO BESTIAME

Dotazioni di serie:
Pianale fisso.
Sponde fisse altezza cm. 100.
Feritoie altezza cm. 100.
Rampa di carico posteriore in alluminio mandorlato a funzionamento idraulico.
Fori per scarico liquidi.

Accessori a richiesta:
Centina porta telone.
Telone in PVC.
Cancello posteriore.
Canceletto divisorio interno.
Vaschetta raccogli liquido.
Piede idraulico.

MODELLO	DIMENSIONI *cm.*	TARA *Q.li*	PORTATA *Q.li*	PNEUMATICI	H. PIANALE *cm.*	FRENATURA
ZAM 60 BST	490x240	18	60	215/75/17.5 gemellati	84	Idraulica
ZAM 60 BST maxi	610x245	20	60			

rimorchi

trasporto bestiame 2

ZAM 110 BST

SERIE 110
TRASPORTO BESTIAME

Dotazioni di serie:
Pianale fisso.
Sponde fisse altezza cm. 100.
Feritoie altezza cm. 100.
Rampa di carico posteriore in alluminio mandorlato.
Funzionamento idraulico tramite distributore posteriore.
Fori per scarico liquidi.
Cancello posteriore.
Piede idraulico.

Accessori a richiesta:
Canceletto divisorio interno.
Centina per telone.
Telone in PVC.
Porta laterale destra.
Vaschetta raccogli liquido.

MODELLO	DIMENSIONI *cm.*	TARA *Q.li*	PORTATA *Q.li*	PNEUMATICI	H. PIANALE *cm.*	FRENATURA
ZAM 110 P BST	480x240	25	110	13.0/65/18 nuovi	98	Pneumatica
ZAM 110 I BST						Idraulica

SERIE 50 TRASPORTO BESTIAME

Dotazioni di serie:
Pianale fisso.
Sponde fisse altezza cm.100.
Feritoie altezza cm.100.
Rampa di carico posteriore in alluminio mandorlato a funzionamento idraulico.
Fori per scarico liquidi.

Accessori a richiesta:
Centina porta telone.
Telone in PVC.
Cancelletto posteriore.
Vaschetta raccogli liquido.

ZAM 50 BST
Completo di centina e telone

MODELLO	DIMENSIONI *cm.*	TARA *Q.li*	PORTATA *Q.li*	PNEUMATICI	H. PIANALE *cm.*	FRENATURA
ZAM 50 BST	350x180	11	50	215/75/17.5	50	Meccanica

cancelletto interno

interno vasca e copertura in PVC

Porta Laterale

Particolari & Accessori a richiesta

cassa sfilabile
in appoggio
su carrello

Rampe Carrello
e Sponda cassa

Portellone posteriore

ZAM C 50
con interratore
2 ancore

CARRIBOTTI MONOASSE

Dotazioni di serie:
Cisterna zincata. Doppio sifone.
Tubo aspirazione mt. 2 gomma
+ mt. 2 zincato. Curva a ventaglio.
Aspirazione posteriore idraulica.
Cardano.

A richiesta:
Depressore maggiorato.
Fertirrigatore orientabile 360° idraulico.
Inclinazione idraulica fertirrigatore.
Aspirazione laterale con saracinesca
manuale o idraulica.
Asse motrice.
Balestre.

ZAM C 30
con fertirrigatore orientabile 360° idraulico.

MODELLO	CAPACITÀ *Lt.*	DEPRESSORE *lt.*	DIAM. PESCAGGIO *mm.*	ASSI	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM C20	2000	4000	100	1	10/15	Meccanica
ZAM C30	3000			1	11.5/80.15	Meccanica
ZAM C40	4000	6500	120	1	11.5/80.15	Meccanica
ZAM C50	5000	8000	150	1	385/19,5 seminuovi	Idraulica
ZAM C60	6000	8000	150	1	385/19.5 seminuovi a richiesta 500/60 - 22.5 FLOT	Idraulica

carribotte

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

ZAM C 125
con fertirrigatore
orientabile 360° idraulico.

NOVITÀ:

Trazione idraulica applicabile
su tutti i modelli a due assi.
Asse anteriore motrice.

CARRIBOTTE DUE ASSI

Dotazioni di serie:
Cisterna zincata con fondello posteriore diam.80 cm.
Tubo aspirazione mt.2 gomma + mt.2 zincato.
Curva a ventaglio. Doppio sifone.
Saracinesca superiore idraulica diam. 150.
Aspirazione posteriore idraulica e laterale manuale lato sx sopratelaio. Cardano.
Sospensioni a balestre paraboliche con bilanciere e bielle di regolazione.
Asse posteriore autosterzante.
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico). Piede idraulico.
Silenziatore per depressore.
Cassetta per attrezzi.
Indicatore di livello.

A richiesta:
Depressore maggiorato.
Fertirrigatore orientabile 360° idraulico.
Inclinazione idraulica fertirrigatore.
Interratori idraulici posteriori a due / quattro ancore.
Correttore di sterzata.
Sospensioni idrauliche indipendenti.
Asse anteriore motrice con trazione idraulica.
Braccio pescante laterale diam. 200 orientabile 360° profondità metri 3 con radiocomando.
Sfilo idraulico in acciaio inox profondità metri 4,40.
Acceleratore di carico.
Barra posteriore idraulica metri 6 con 13 uscite.
Miscelatore pneumatico.

MODELLO	CAPACITÀ *Lt.*	DEPRESSORE *lt.*	MASSA FRENANTE	DIAM. PESCAGGIO *mm.*	ASSI	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM C80 P	8.000	11.000	400x80 10 col.	150	2	500/60 - 22.5 nuovi flotation	Pneumatica
ZAM C80 I							Idraulica
ZAM C100 P	10.000	12.800			2		Pneumatica
ZAM C100 I							Idraulica
ZAM C125 P	12.800	14.800	406x120 industriali 10 col.		2	560/60 R 22.5 nuovi flotation radiali	Pneumatica
ZAM C125 I							Idraulica
ZAM C145 P	14.600	14.800			2		Pneumatica
ZAM C145 I							Idraulica

ZAM C 220 P
Allestito con interratori a 4 ancore.

A richiesta:
Sospensioni idrauliche indipendenti su:
ZAM C160 - ZAM C200 - ZAM C220

NOVITÀ:
Trazione idraulica applicabile su tutti i modelli a 3 assi.
Asse centrale motrice.
Asse anteriore sollevabile idraulicamente.

CARRIBOTTE 3 ASSI

Di serie:
(Oltre a quando previsto per i carrobotte 2 assi).
Assi autosterzanti anteriore e posteriore.
Mod. ZAM C 160 - Sospensioni a balestre paraboliche con bilancere e bielle di regolazione.

Mod: ZAM C 250 - ZAM C 300
Sospensioni idrauliche su mozzi indipendenti.
Corretore di sterzata.
Sollevamento idraulico asse anteriore.

A richiesta:
Accessori previsti per carrobotte 2 assi.
Nuovi optionals:
Sollevatore posteriore per applicazione attrezzature varie per lavorazione minima del terreno.
Asse centrale motrice con trazione idraulica e sollevamento asse anteriore.
Sospensioni a balestra.
Seconda saracinesca superiore diam. 200 con cono. Interratore a 6 ancore.

Barra Vogelsang da 9, 12, 15 metri su sollevatore posteriore.
Larghezza veicolo 2.80 mt.

Nuovo braccio pescante diametro 250 c/radiocomandato

MODELLO	CAPACITÀ *Lt.*	DEPRESSORE *lt.*	MASSA FRENANTE	DIAM. PESCAGGIO *mm.*	ASSI	PNEUMATICI	FRENATURA	SOSPENSIONI
ZAM C160 P	16.000	14.800	406x120 industriali 10 col. a richiesta 420x180	150	3	560/60 R 22.5 flotation radiali	Pneumatica	Balestre
ZAM C160 I							Idraulica	
ZAM C200 P	20.000	14.800		200	3	560/60 R 22.5 flotation radiali	Pneumatica	
ZAM C200 I							Idraulica	
ZAM C220 P	22.500	18.000 con radiatore			3		Pneumatica	
ZAM C220 I							Idraulica	
ZAM C250 P	25.500	18.000 con radiatore	420x180 industriali 10 col.		3	(Larg. max. 2.80 cm) 650/55 R 26.5 a richiesta 710/50 R 26.5	Pneumatica	Idrauliche indipendenti
ZAM C250 I							Idraulica	
ZAM C300 P	30.500	18.000 con radiatore			3		Pneumatica	
ZAM C300 I							Idraulica	

carribotte

accessori 8

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

ZAM C 220 P
con braccio pescante idraulico orientabile a 360°

Barra Vogelsang da 9 - 12 - 15 mt. su sollevatore posteriore.

Barra posteriore idraulica da mt. 6 con 13 uscite.

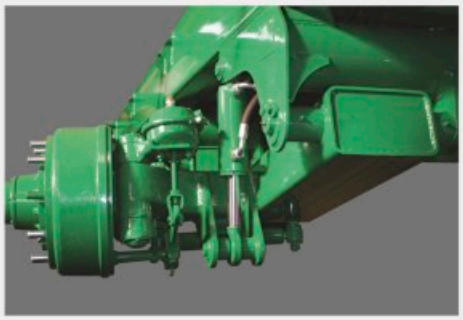

Sospensioni idrauliche su mozzi indipendenti.
Carico costante sulle ruote in ogni situazione di terreno e frenatura uniforme con ridistribuzione della frenatura su tutte le ruote a terra.
Superamento di dislivelli di grande entità.
Riduzione consumi ruote e carburante.

Saracinesca superiore diam. 200 con cono.

Uscite laterali collegate a pompa Garda per spandimento laterale a lunga gittata.

Sollevamento idraulico
Asse anteriore con trazione idraulica.

Braccio pescante orientabile a 360°

Fertirrigatore ad inclinazione idraulica.

Acceleratore di carico.

PNEUMATICI STANDARD 560/60 R22.5
(DISEGNO BATTISTRADA A RICHIESTA)

MITAS AR-02 ALLIANCE I-885 BKT-FL630 PLUS

PNEUMATICI STANDARD 650/55 R26.5
(DISEGNO BATTISTRADA A RICHIESTA)

BKT-FL630 ALLIANCE I-390

PNEUMATICI A RICHIESTA CON STRUTTURA IN ACCIAIO 560/60 R22.5

BKT-FL693 MICHELIN CARGO X-BIB ALLIANCE I-390

PNEUMATICI A RICHIESTA CON STRUTTURA IN ACCIAIO 710/50 R26.5

MICHELIN CARGO X-BIB ALLIANCE I-390

spandiletame

ZAM S 200 P
Spandiletame a due rulli posteriori giganti

Dotazioni di serie:
Avanzamento tappeto a 4 catene con motoriduttore idraulico.
Doppio motoriduttore su S 200.
Paratoia interna idraulica.
Chiusura posteriore rulli idraulica.
Doppio fondo.
Piede idraulico.
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
Sospensioni a balestre paraboliche con bilancere e bielle di regolazione.
Assale posteriore autosterzante (su S 200 ant. e post.).

A richiesta:
Tendicatene idraulico automatico.
Corretore di sterzata.
Vasca in acciaio inox fiorettato.
Copri scopri manuale con telo in PVC.

Novità a richiesta:
Sospensioni idrauliche su mozzi indipendenti (su S 200 asse anteriore sollevabile).
Carico costante sulle ruote in ogni situazione di terreno e frenatura uniforme con ridistribuzione della frenatura su tutte le ruote a terra.
Superamento di dislivelli di grande entità.
Riduzione consumi ruote e carburante.

SPANDILETAME 2-3 ASSI (RUOTE SOTTO CASSONE)

MODELLO	LUNGHEZZA CASSONE cm.	LARGHEZZA INT. CASSONE cm.	ALTEZZA SPONDE cm.	LARGHEZZA MAX cm.	CAPACITÀ m^3	RULLI n°	ASSI n°	MASSA FRENANTE	PORTATA q.li	RUOTE	FRENATURA
ZAM S 140 P	500	210	150	255	16	2 verticali	2	400X80 10 col. a richiesta 406x120 industriale a 10 col.	140	560/60 R 22.5 flotation radiali	Pneumatica
ZAM S 140 I											Idraulica
ZAM S 200 P	630	210	150	255	20	2 verticali	3		200	560/60 R 22.5 flotation radiali	Pneumatica
ZAM S 200 I											Idraulica
ZAM S 200 P SUPER	720	210	150	255	23	2	3	406x120 industriale	200	560/60 R 22.5 flotation radiali	Pneumatica
ZAM S 200 I SUPER											Idraulica

ZAM SG140 P
SPANDILETAME A 2 RULLI POSTERIORI GIGANTI

Dotazioni di serie:
Avanzamento tappeto idraulico a 4 catene.
Paratoia interna idraulica.
Chiusura posteriore rulli idraulica.
Doppio fondo.
Sospensioni a balestre cantilever.
Asse posteriore autosterzante. (ant. e post. su SG 200)
Piede idraulico.

A richiesta:
Tendicatene idraulico automatico.
Correttore di sterzata.
Parafanghi in lamiera.
Vasca in acciaio inox fiorettato.
Copri scopri manuale con telo in PVC.

SPANDILETAME 2-3 ASSI (RUOTE ESTERNE)

MODELLO	LUNGHEZZA CASSONE *cm.*	ALTEZZA Sponde *cm.*	LARGHEZZA MAX *cm.*	CAPACITÀ m^3	RULLI *n°*	ASSI *n°*	MASSA FRENANTE	PORTATA *q.li*	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM SG 140 P	550	130	255	12	2 verticali	2	400x80 10 Col.	140	425/65 R22.5 seminuovi a richiesta 500/60 R22.5 flotation radiali	Pneumatica
ZAM SG 140 I										Idraulica
ZAM SG 200 P	700	150	255	18	2 verticali	3		200	445/65 R22.5 seminuovi a richiesta 500/60 R22.5 flotation radiali	Pneumatica
ZAM SG 200 I										Idraulica

spandiletame

ZAM R 140

Prodotto Commercializzato

Dotazioni di serie:
Avanzamento tappeto idraulico.
Cardano.
Omologazione con freni e luci.

A richiesta:
Asse motore
Sportello laterale idraulico.
Soprasponde H 10 cm.
Tendicatene idraulico automatico.
Paratoia anteriore idraulica.

ZAM R 70

Prodotto Commercializzato

SPANDILETAME ROTATIVI

MODELLO	LUNGHEZZA CASSONE *cm.*	ALTEZZA Sponde *cm.*	LARGHEZZA MAX *cm.*	CAPACITÀ m^3	GIRANTE *n°*	ø PORTATA *q.li*	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM R 60	350	100	220	6	150	60	14.5 R 20 seminuovi	Idraulica
ZAM R70	400	100	220	7	150	60	14.5 R 20 seminuovi	Idraulica
ZAM R 80	450	100	220	8	150	60	14.5 R 20 seminuovi	Idraulica
ZAM R 90	500	100	230	9	150	60	14.00.20 seminuovi	Idraulica
ZAM R 100 Doppio asse	550	100	235	10	150	140	14.00.20 seminuovi	Pneumatica o Idraulica
ZAM R140 Doppio asse	600	130	255	13	170	140	14.00.20 seminuovi	

SPANDILETAME A RULLI POSTERIORI

Tutti i modelli sono disponibili nella versione normale e a ruote motrici.
Quattro rapporti consentono di variare le velocità di avanzamento della catenaria, più una marcia di ritorno.

ZAM S 50

A richiesta:
Asse motore.
Banderuola post. regolabili.
Protezione rete rulli posteriori.
Sponde H 70 per ZAM S 50 e ZAM S 60

ZAM S 30

SPANDILETAME MONOASSE A RULLI POSTERIORI

MODELLO	DIMENSIONI *cm.*	PORTATA *kg.*	FRENATURA	RULLI *n°*	PNEUMATICI
ZAM S 30	300x125X80	2500	meccanica	2	10/15
ZAM S 50	370x180X50	6000	idraulica	4	13.0/65.18
ZAM S 60	400x200X50	6000	idraulica	4	385-19.5 RIC

zaccariarimorchi.com

ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariarimorchi.com
info@zaccariarimorchi.com

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy

I - 41057 Spilamberto (Modena)
Piazza Beccadori, 4 - Italy

www.facebook.com/zaccariarimorchi

www.linkedin.com/company/zaccaria-srl.

www.youtube.com/zaccariatrailers

scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube