

dumper — accessori

Barra paraincastro in alluminio posteriore omologata con doppi fanali a led incorporati solo per il modello ZAM360 P04B DM



Barre paraincastro in alluminio laterali.
Optional: Cassetta attrezzi in acciaio inox.




Sospensioni idrauliche indipendenti.



Optional:
Occhione da traino omologato F3 BBM con piastra imbullonata.



Optional:
Occhione da traino omologato K80 con scharmuller plate.

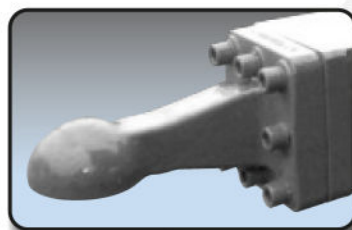

Optional:
Sospensioni idrauliche con freni a disco



Optional: Portellone con bocchetta posteriore

Optional: Vasca in Acciaio per trasporto Uva



allestimenti



Allestimento «Professional»
Vasca speciale in "Domex" sp 6 mm struttura e assali maggiorati per carico terra e materiali inerti.

Anche in versione macchina operatrice.



vasca dumper su rimorchio rallato



coclea dotata di sistema ad arganello per modificarne l'inclinazione e quindi l'altezza di scarico. La coclea è disponibile in nei diametri 150 e 200 mm

Capacità di scarico: dai 3 a 5 q.li al minuto
Diametro coclea: 150 e 200 mm.
Altezza di scarico da terra: 4,7 mt.



sponda laterale idraulica



per carico patate

a richiesta:
colori metallizzati