

serie big trailers 2023

carrelli

Since 1960

**ZACCARIA**  
QUALITY TRAILERS



# carrelli 2 assi

due assi con ralla

ZAM 120 A



## carrelli a due assi con ralla

### Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 500x2000.
- Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
- Piedi appoggio manuali esterni.
- Sospensioni a balestra.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Nr. 8 verricelli tendifune.

### A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Cassetta Attrezzi.
- Pianale senza scivolo e senza rampe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Fanali a LED.

| MODELLO   | DIMENSIONI cm. | ASSI | MASSA FRENANTE   | TARA Q.li | PORTATA Q.li | PNEUMATICI                | FRENATURA  | H. PIANALE cm. |
|-----------|----------------|------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------|----------------|
| ZAM 120 A | 650x255        | 2    | 300x90<br>8 col. | 22        | 120          | 215-75 R17.5<br>Gem nuovi | Pneumatica | 90             |
| ZAM 120 B | 650x255        | 2    |                  | 22        | 120          |                           | Idraulica  | 90             |

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

## due assi ravvicinati

### CARRELLI A DUE ASSI TANDEM SERIE 120

#### Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 500x2000.
- Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
- Piedi appoggio rampe manuali esterni.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
- Piede idraulico.
- Cassetta per attrezzi.
- Nr. 12 Verricelli tendifune.
- Distributore laterale azionamento rampe.

#### Accessori a richiesta:

- Asse anteriore motrice.
- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Pali per rotoballe.
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Timone sterzante a comando idraulico.
- Fanali a LED.

# carrelli 2 assi



| MODELLO     | DIMENSIONI<br>cm. | ASSI | MASSA<br>FRENANTE | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI  | PIANALE<br>H | FRENATURA  |
|-------------|-------------------|------|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------|------------|
| ZAM 120 ARP | 650x255           | 2    | 300x90<br>8 col.  | 30           | 120             | 215/75 R17.5 GEM<br>Seminuovi<br>a richiesta<br>215/75 R17.5 GEM nuovi<br>400/60-15.5 nuovi | 88           | Pneumatica |
| ZAM 120 ARI | 650x255           | 2    |                   | 30           | 120             |   |              | Idraulica  |

#### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

#### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

# carrelli 2 assi

due assi con ralla

**ZAM 140 B Super**  
Allestito con impianto  
legatura rotoballe



## carrelli due assi con ralla

### Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Sospensioni a balestra.
- Cassetta per attrezzi.
- Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
- Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Distributore laterale per rampe.

### A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Verricello idraulico.
- Fanali a LED.

| MODELLO         | DIMENSIONI<br>cm. | ASSI | MASSA<br>FRENANTE | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI                                    | PIANALE<br>H | FRENATURA  |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|--------------|-----------------|---|--------------|------------|
| ZAM 140 A SUPER | 800x255           | 2    | 300x90<br>8 col.  | 38           | 140             | 215/75 R17,5 GEM Pirelli nuovi<br>a richiesta | 92           | Pneumatica |
| ZAM 140 B SUPER | 800x255           | 2    |                   | 38           | 140             | 445/45R 19,5 Singoli nuovi                    | 106          | Idraulica  |

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

## CARRELLI 2 ASSI

### Dotazioni di serie:

#### Sospensioni a balestra parabolica.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Luci ingombro laterali.
- Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.
- Fanali a LED.

### A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Novità: Sospensioni Idrauliche**



# carrelli 2 assi



**ZAM 180 P11A 80**  
Allestito con impianto  
legatura rotoballe

### NOVITÀ

**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

#### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

#### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

| MODELLO         | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                                | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Max Q.li | PNEUMATICI<br>Standard | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta            | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|-----------------|------------------|------|--|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 180 P11A 65 | 650x255          | 2    | 300x160<br>assali industriali<br>a 10 colonnette | 31           | 180                 | 245/70 R17,5<br>Gem    | 98 cm              | 435/50 R19,5 Sem<br>445/45 R19,5 Sem | 100 cm             | 40<br>Km/h                         | Pneumatica |
| ZAM 180 P11A 80 | 800x255          | 2    |  | 39           | 180                 |                        |                    |                                      |                    |                                    |            |
| ZAM 180 P11A 93 | 930x255          | 2    |  | 45           | 180                 |                        |                    |                                      |                    |                                    |            |

# carrelli 2 assi

OMOLOGATI MOTHER REGULATION  
**18 TONS**

**Modello ZAM 180 P11B 93  
con rampe sdoppiate  
e impianto legatura rotoballe**

## CARRELLI 2 ASSI

### Dotazioni di serie:

#### Sospensioni a balestra parabolica. Struttura maggiorata per carichi speciali.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.
- Fanali a LED.

### A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.

### Fiancate in UPN senza bordino.

- Pali sostegno rotoballe.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

### Centina autoportante regolabile in altezza. Novità: Sospensioni Idrauliche.

Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.

### NOVITÀ

**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

### NOVITÀ

**A.B.S.** sistema frenante  
antibloccaggio

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

| MODELLO         | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                                      | MASSA<br>FRENANTE<br>OPZIONALE                         | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI<br>Standard | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta            | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|-----------------|------------------|------|--|--|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 180 P11B 80 | 800x255          | 2    | 300x160<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 310x190<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 43           | 180             | 245/70 R17,5<br>Gem    | 98 cm              | 435/50 R19,5 Sem<br>445/45 R19,5 Sem | 100 cm<br>100 cm   | 60<br>Km/h                         | Pneumatica |
| ZAM 180 P11B 93 | 930x255          | 2    |  |  | 45           | 180             |                        |                    |                                      |                    |                                    |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

# carrelli 2 assi

due assi ravvicinati



## CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

### Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.  
Rampe idrauliche mm. 600x2200.  
Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).  
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.  
Asse posteriore autosterzante.  
Sospensioni a balestra.  
Piede idraulico. Cassetta per attrezzi.  
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).  
Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.  
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.  
Distributore laterale azionamento rampe.

### A richiesta:

Asse anteriore motrice.  
Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.  
Correttore di sterzata. Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.  
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).  
Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.  
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. 950÷520).

### Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Verricello idraulico.

### Fiancate in UPN senza bordino.

Impianto brevettato per legatura rotoballe.  
Pali sostegno rotoballe.  
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.  
Timone sterzante a comando idraulico.  
Centina autoportante con telo in PVC a sollevamento idraulico.  
Fanali a LED.



ZAM 140 ARI  
Super

ZAM 140 AR - ZAM 140 AR SUPER  
disponibili anche in VERSIONE RIBALTABILE  
con sponda di carico posteriore

### TIMONE STERZANTE

#### Nuovo optional:

Timone sterzante a comando idraulico azionato dal distributore della trattore OMOLOGATO

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

| MODELLO           | DIMENSIONI<br>cm. | ASSI | MASSA<br>FRENANTE | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI                                       | PIANALE<br>H                  | FRENATURA  |
|-------------------|-------------------|------|-------------------|--------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|
| ZAM 140 ARP       | 650x255           | 2    | 300x90<br>8 col.  | 30           | 140             | 215/75 R17,5 GEM<br>Pirelli nuovi                | 88                            | Pneumatica |
| ZAM 140 ARI       | 650x255           | 2    |                   | 30           | 140             | a richiesta<br>245/70 R17,5 GEM<br>Pirelli nuovi | 91                            | Idraulica  |
| ZAM 140 ARP SUPER | 800x255           | 2    |                   | 36           | 140             |  | 445/45R 19,5<br>Singoli nuovi | 100        |
| ZAM 140 ARI SUPER | 800x255           | 2    |                   | 36           | 140             | Idraulica  |                               |            |

# carrelli 2 assi

due assi ravvicinati



Modello ZAM 180 P02A 80 accessoriato con impianto brevettato per legatura rotoballe



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● ● ● COLORI A RICHIESTA

**NOVITÀ**  
**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

## CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

2° Asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendifune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a Led.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

| MODELLO         | DIMENSIONI cm | ASSI | MASSA FRENANTE           | TARA Q.li | PORTATA Max Q.li                    | PNEUMATICI Standard               | ALTEZZA PIANALE | PNEUMATICI a richiesta        | ALTEZZA PIANALE | VELOCITÀ omologata** Europea | FRENATURA  |
|-----------------|---------------|------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| ZAM 180 P02A 65 | 650x255       | 2    | 300x160<br>10 colonnette | 40        | 180<br>+carico verticale max 4 tons | 245/70 R17,5<br>Gem Pirelli Nuovi | 92 cm           | 435/50 R19,5<br>singoli nuovi | 100 cm          |                              | Pneumatica |
| ZAM 180 P02A 80 | 800x255       | 2    |                          | 45        |                                     |                                   |                 |                               |                 |                              |            |

# carrelli 2 assi due assi ravvicinati

## CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

### Dotazioni di serie:

#### 2° Asse autosterzante.

#### Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.

Regolatore di frenata automatico.

Vericelli tendifune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a Led.

### A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

**Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**

**Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

### Fiancate in UPN senza bordino.

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

### Timone sterzante a comando idraulico.

### Centina autoportante regolabile in altezza.

### Novità: Sospensioni Idrauliche.

**Novità: A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.



Modello ZAM 180 P02B



### NOVITÀ

**A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio

### NOVITÀ

**Sospensioni Idrauliche** solo con masse frenanti 300x160

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

| MODELLO         | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                | MASSA<br>FRENANTE<br>OPZIONALE   | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Max Q.li                       | PNEUMATICI<br>Standard            | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a richiesta     | ALTEZZA<br>PIANALE | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|-----------------|------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 180 P02B 65 | 650x255          | 2    | 300x160<br>assali<br>industriali | 310x190<br>assali<br>industriali | 43           | 180<br>+carico<br>verticale<br>max 4 tons | 245/70 R17,5<br>Gem Pirelli Nuovi | 92 cm              | 435/50 R19,5<br>singoli nuovi | 100 cm             |                                    | Pneumatica |
| ZAM 180 P02B 80 | 800x255          | 2    | a 10<br>colonnelle               | a 10<br>colonnelle               | 48           |   |                                   |                    | 445/45 R19,5<br>singoli nuovi |                    |                                    |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

# carrelli 3 assi

OMOLOGATI MOTHER REGULATION  
**31**  
 TONS  
 max

ZAM 270 P03A 98



VERNICIATURA STANDARD:  
 monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

**NOVITÀ**

**Sospensioni Idrauliche**  
 solo con masse frenanti 300x160

## CARRELLI A 3 ASSI RAVVICINATI

Dotazioni di serie:

1° e 3° asse autosterzanti.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.

Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Fanali a LED.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe in grigliato mm 1200x2200÷1200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

| MODELLO         | DIMENSIONI cm | ASSI | MASSA FRENANTE                                | TARA Q.li | PORTATA Q.li                        | PNEUMATICI Standard | ALTEZZA PIANALE | PNEUMATICI a Richiesta   | ALTEZZA Pianale | VELOCITÀ   | FRENATURA  |
|-----------------|---------------|------|---|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|------------|------------|
| ZAM 270 P03A 70 | 700x255       | 3    | 300x160<br>assali industriali a 10 colonnette | 47        | 270<br>+carico verticale max 4 tons | 245/70 R17,5 Gem    | 94 cm           | 435/50 R19,5<br>singoli nuovi<br>445/45 R19,5<br>singoli nuovi | 102 cm          | 40<br>Km/h | Pneumatica |
| ZAM 270 P03A 85 | 850x255       | 3    |   | 53        |                                     |                     |                 |  |                 |            |            |
| ZAM 270 P03A 98 | 980x255       | 3    |   | 57        |                                     |                     |                 |  |                 |            |            |

## CARRELLI 3 ASSI RAVVICINATI

### Dotazioni di serie:

1° e 3° asse autosterzanti.

Sospensioni a balestra parabolica.

Struttura maggiorata per carichi speciali.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.

Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso. Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

### A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

**Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**

**Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

**Fiancate in UPN senza bordino.**

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

**Timone sterzante a comando idraulico.**

**Centina autoportante regolabile in altezza.**

**Novità: Sospensioni Idrauliche.**

**Novità: A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.



# carrelli 3 assi ravvicinati

**ZAM 270 P03B 98**  
accessoriato con guide in legno sul pianale



**NOVITÀ**

**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

**NOVITÀ**

**A.B.S.** sistema frenante  
antibloccaggio

VERNICIATURA STANDARD:  
monocolore

● ROSSO ZACCARIA

● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

| MODELLO         | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                                      | MASSA<br>FRENANTE<br>OPZIONALE                         | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li                           | PNEUMATICI<br>Standard | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta     | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ | FRENATURA  |
|-----------------|------------------|------|--|--|--------------|---|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|
| ZAM 270 P03B 70 | 700x255          | 3    | 300x160<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 310x190<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 50           | 270<br>+carico<br>verticale<br>max 4 tons | 245/70 R17,5 Gem       | 91 cm              | 435/50 R19,5<br>singoli nuovi | 102 cm             |          | Pneumatica |
| ZAM 270 P03B 85 | 850x255          | 3    |  |  | 56           |   |                        |                    |                               |                    |          |            |
| ZAM 270 P03B 98 | 980x255          | 3    |  |  | 60           |   |                        |                    |                               |                    |          |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

# carrelli 3 assi

## CARRELLI 3 ASSI CON RALLA DI STERZO ANTERIORE

### Dotazioni di serie:

- Assale posteriore autosterzante.
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
- Cassetta per attrezzi.
- Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
- Verricelli tendifune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Correttore di sterzata.

### A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Verricello idraulico.
- Fanali a LED.



Allestimento con Pali di Sostegno Rotoballe

ZAM 200 P MAXI



### VERNICIATURA STANDARD: monocolor

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

### PNEUMATICI IN USO

215/75R17.5  
Gem nuovi  
L. 215 - H. 78

245/70R17.5  
Gem nuovi  
L. 245 - H. 80

445/45R19.5  
nuovi  
L. 44.5 - H. 90



| MODELLO        | DIMENSIONI cm. | ASSI | MASSA FRENANTE              | TARA Q.li | PORTATA Q.li | PNEUMATICI                                    | PIANALE H                      | FRENATURA  |
|----------------|----------------|------|-----------------------------|-----------|--------------|---|--------------------------------|------------|
| ZAM 200 P      | 850x255        | 3    | 300x135 industriale 10 col. | 50        | 200          | 215/75 R17.5 GEM Pirelli nuovi<br>a richiesta | 92                             | Pneumatica |
| ZAM 200 I      | 850x255        | 3    |                             | 50        | 200          |   | 245/70 R17.5 GEM Pirelli nuovi | 94         |
| ZAM 200 P MAXI | 1020x255       | 3    |                             | 57        | 200          | 445/45R 19.5 Singoli nuovi                    |                                | 106        |
| ZAM 200 I MAXI | 1020x255       | 3    |                             | 57        | 200          |   | Idraulica                      |            |



### CARRELLI 3 ASSI

#### Dotazioni di serie:

3° asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

**Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:**

**Timone estensibil a comando idraulico.**

#### A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

**Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**

**Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

**Fiancate in UPN senza bordino.**

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

**Centina autoportante regolabile in altezza.**

**Novità: Sospensioni Idrauliche.**

# carrelli 3 assi



**ZAM 240 P 12A MAXI**  
accessoriato con impianto  
legatura idraulica

#### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

#### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

| MODELLO                   | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE  | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI<br>Standard | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ | FRENATURA  |
|---------------------------|------------------|------|--|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------|------------|
| ZAM 240 P12A              | 850x255          | 3    | anteriore 300x160<br>posteriori 300x135<br><br>assali industriali<br>a 10 colonnette | 59           | 240             | 215/75 R17,5<br>Gem    | 94 cm              | 245/70 R17,5 Gem          | 98 cm              |          | Pneumatica |
| ZAM 240 P12A<br>MAXI      | 1020x255         | 3    |  | 64           | 240             |                        |                    |                           |                    |          |            |
| ZAM 240 P12A<br>EXTRALONG | 1075x255         | 3    |  | 67           | 240             |                        |                    |                           |                    |          |            |

# carrelli 3 assi



**ZAM 240 P12B MAXI**  
con rampe sdoppiate e  
impianto legatura idraulica

**VERNICIATURA STANDARD:**  
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

**OPTIONALS:**

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

**NOVITÀ**

**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

**NOVITÀ**

**A.B.S.** sistema frenante  
antibloccaggio

**CARRELLI 3 ASSI**

**Dotazioni di serie:**

**3° asse autosterzante.**

**Sospensioni a balestra parabolica.**

**Struttura maggiorata per carichi speciali.**

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

**Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:**

**Timone estensibile a comando idraulico.**

**A richiesta:**

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

**Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**

**Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

**Fiancate in UPN senza bordino.**

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

**Centina autoportante regolabile in altezza.**

**Novità: Sospensioni Idrauliche.**

**Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

| MODELLO                   | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENAnte  | MASSA<br>FRENAnte<br>OPZIONALE                         | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Max Q.li | PNEUMATICI<br>Standard            | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta         | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 240 P12B              | 850x255          | 3    | anteriore 300x160<br>posteriori 300x160<br><br>assali industriali<br>a 10 colonnette | 310x190<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 59           | 240                 | 215/75 R17,5<br>Gem<br>(Q.li 238) | 94 cm              | 245/70 R17,5<br>Gem<br>(Q.li 240) | 98 cm              |                                    | Pneumatica |
| ZAM 240 P12B<br>MAXI      | 1020x255         | 3    |  |  | 64           | 240                 |                                   |                    |                                   |                    |                                    |            |
| ZAM 240 P12B<br>EXTRALONG | 1075x255         | 3    |  |  | 67           | 240                 |                                   |                    |                                   |                    |                                    |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

## CARRELLI 4 ASSI

### Dotazioni di serie:

2° e 4° asse autosterzante.

### Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

### A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

**Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**

**Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.

**Fiancate in UPN senza bordino.**

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

**Centina autoportante regolabile in altezza.**

**Novità: Sospensioni Idrauliche.**

**Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**



su Modello **ZAM 320 P EXTRALONG** di serie:  
**Timone estensibile a comando idraulico.**

# carrelli 4 assi ralla monoasse

## ZAM 320 P13B MAXI



### NOVITÀ

**Sospensioni Idrauliche**

solo con masse frenanti 300x160

### NOVITÀ

**A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio

### VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

### OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

| MODELLO                   | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                                      | MASSA<br>FRENANTE<br>OPZIONALE                         | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Max Q.li | PNEUMATICI<br>Standard            | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta                          | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 280 P13B              | 850x255          | 4    | 300x160<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 310x190<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 75           | 280                 | 215/75 R17,5<br>Gem               | 94 cm              | 235/70 R17,5 Gem<br>245/70 R17,5 Gem<br>(Q.li 320) | 98 cm              |                                    | Pneumatica |
| ZAM 320 P13B<br>MAXI      | 1020x255         | 4    |  |  | 77           | 320                 | 215/75 R17,5<br>Gem<br>(Q.li 318) | 94 cm              |  | 98 cm              |                                    |            |
| ZAM 320 P13B<br>EXTRALONG | 1075x255         | 4    |  |  | 80           | 320                 |                                   |                    | 445/45 - 19-5 singoli                              | 98 cm              |                                    |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

# carrelli

## 4 assi doppio asse su ralla



**ZAM 320 P22B EXTRALONG**  
con timone estensibile idraulico

**VERNICIATURA STANDARD:**  
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

**OPTIONALS:**

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

**NOVITÀ**

**Sospensioni Idrauliche**  
solo con masse frenanti 300x160

**NOVITÀ**

**A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio

**CARRELLI 4 ASSI**

**Dotazioni di serie:**  
4° asse autosterzante.

- Sospensioni a balestra parabolica.
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
- Regolatore di frenata automatico.
- Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Fanali a LED.
- Leve autoregistranti.

**A richiesta:**

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Pianale con guide in legno.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

| MODELLO                   | DIMENSIONI<br>cm | ASSI | MASSA<br>FRENANTE                                      | MASSA<br>FRENANTE<br>OPZIONALE                         | TARA<br>Q.li | PORTATA<br>Q.li | PNEUMATICI<br>Standard  | ALTEZZA<br>PIANALE | PNEUMATICI<br>a Richiesta                                       | ALTEZZA<br>Pianale | VELOCITÀ<br>omologata**<br>Europea | FRENATURA  |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--------------|-----------------|---|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|
| ZAM 300 P22B              | 850x255          | 4    | 300x160<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 310x190<br>assali<br>industriali<br>a 10<br>colonnette | 75           | 300             | Su ralla<br>215/75 R17,5 Gem<br>Posteriori:<br>245/70 R17,5 Gem | 94 cm              | Su ralla<br>245/70 R17,5 Gem<br>Posteriori:<br>245/70 R17,5 Gem | 98 cm              |                                    | Pneumatica |
| ZAM 320 P22B<br>MAXI      | 1020x255         | 4    |  |  | 77           | 320             |   |                    |   |                    |                                    |            |
| ZAM 320 P22B<br>EXTRALONG | 1075x255         | 4    |  |  | 80           | 320             |   |                    |   |                    |                                    |            |

\*\* Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

# speciali

## Platforms uso industriale


Veicolo Eccezionale  
Pianale 13 mt.  
Carico 40 Tons.



Il nostro Ufficio Tecnico  
progetta con software 3D  
allestimenti «Big Trailers» personalizzati,  
Macchine Operatrici e Veicoli Eccezionali  
collaudati su normative  
italiane ed europee.



ZAM 200 ARP Professional  
con Gru Zaccaria F8500.

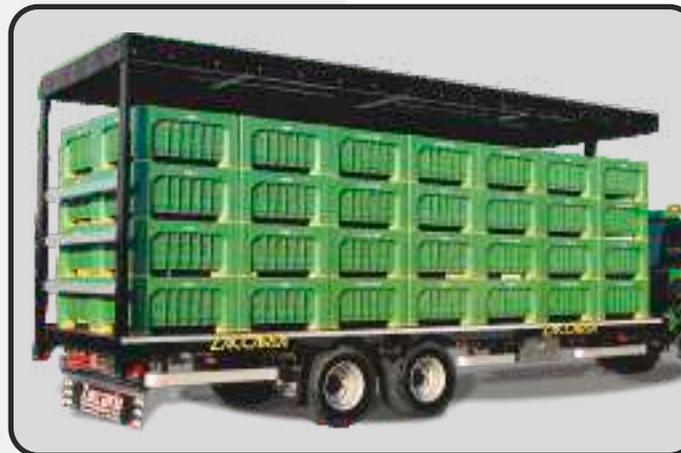

ZAM 140 P Super  
Allestito per trasporto bestiame



Carrelli con Centine  
vari modelli e rampe idrauliche.



ZAM 200 ARP con Trazione Idraulica



**OPZIONALE :**  
**TRAZIONE IDRAULICA**

# carrelli

accessori



Rampe idrauliche sdoppiate  
da 200+120x75



Rampe in grigliato  
da 120x220 cm



Rampe in grigliato sdoppiate  
da 200x120x120 cm



Piano in lamiera su scivolo



Pianale allestito con pali per carico tronchi

# carrelli




Verricello idraulico



Fiancate in UPN senza bordino



Occhio flangiato K80

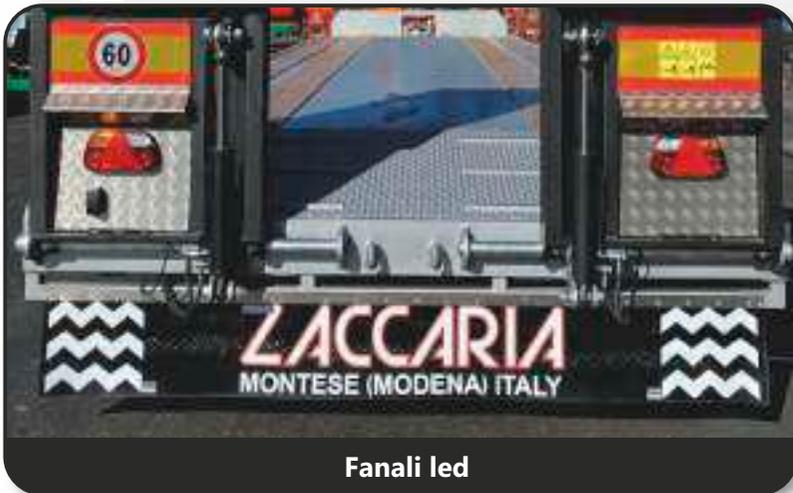

Fanali led



Guide in legno sul pianale



Occhio Flangiato con rotula snodata.

accessori

carrelli



zaccariarimorchi.com

# ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



## ZACCARIA SRL

Via Enrico Fermi, 350

I - 41055 Montese (Modena) - Italy

Tel. +39 (0)59 981750

Fax: +39 (0)59 982353

[www.zaccariarimorchi.com](http://www.zaccariarimorchi.com)

[info@zaccariarimorchi.com](mailto:info@zaccariarimorchi.com)



[www.facebook.com/zaccariarimorchi](https://www.facebook.com/zaccariarimorchi)



[www.linkedin.com/company/zaccaria-srl](https://www.linkedin.com/company/zaccaria-srl)



[www.youtube.com/zaccariatrailers](https://www.youtube.com/zaccariatrailers)



[www.instagram.com/zaccaria\\_rimorchi](https://www.instagram.com/zaccaria_rimorchi)

## Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)

Via Zuccola, 12 - Italy



scansiona il QR CODE  
per visualizzare  
i nostri VIDEO  
[zaccaria trailers youtube](https://www.youtube.com/zaccariatrailers)

