

serie big trailers 2024

vigneto

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



vigneto



**ZAM 240 BL
DOUBLE**



NOVITÀ
**Sospensioni idrauliche
su Mod. ZAM 270**

NOVITÀ
**Cerchi in Lega
a richiesta**

DUMPER BILATERALE ZAM 240 BL DOPPIA VASCA

Dotazioni di serie:

Collaudo 60 Km orari.

Doppia vasca a tenuta stagna
in acciaio inox AISI 304 fioretato.

Ribaltamento idraulico bilaterale vasche indipendenti.

Doppia sponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.

Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.

**ZAM 270 Sospensioni idrauliche indipendenti
con sollevamento idraulico asse anteriore.**

Regolatore di frenata.

Assali industriali a 10 colonnette.

Assi anteriore e posteriore autosterzanti.

Barra fanali in acciaio inox.

Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.

Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.

Luci di ingombro. Copri dadi ruota. Puntello di appoggio.

Accessori a richiesta:

Doppia sponda lato sx ad apertura idraulica a tenuta stagna.

Centralina elettroidraulica con radiocomando.

Correttore di sterzata.

Doppia Copertura manuale in PVC.

Doppia copertura laterale a funzionamento pneumatico per 1 o 2 lati.

Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

Novità: Cerchi in lega

Fanali Led.

Fari da Lavoro.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

VERNICIATURA STANDARD:
TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:


- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 240 P03B DOUBLE BL32	320x240x130 N° 2 VASCHE	70	70	25	3	60	240 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 270 P03B DOUBLE BL32	320x240x130 N° 2 VASCHE			25		66	270 + carico verticale			
ZAM 270 P03B DOUBLE BL35	350x240x130 N° 2 VASCHE			27		69				

vigneto




ZAM 240 BL DOUBLE
con doppia copertura in PVC manuale

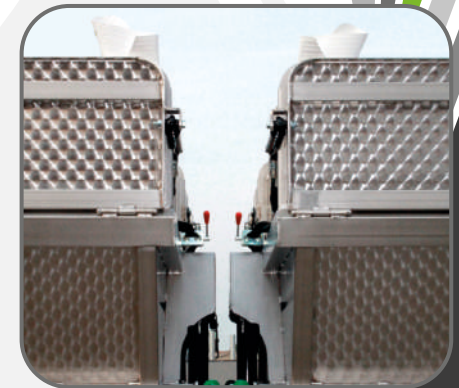


ZAM 240 BL DOUBLE
- particolare -

DATI TECNICI

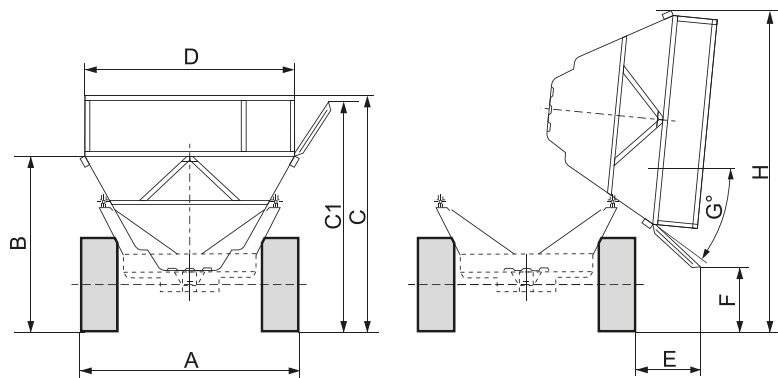

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 240 P03B DOUBLE BL32	2450	2000	2700	2510	2550	800	580	31	3600
ZAM 270 P03B DOUBLE BL32	2550					750			
ZAM 270 P03B DOUBLE BL35	2550					750			

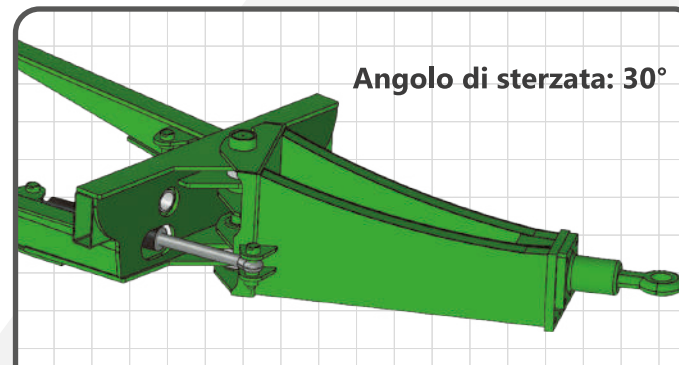

Angolo di sterzata: 30°


NOVITÀ : Timone sterzante a comando idraulico omologato,
a richiesta, su tutte le vasche uva «Mother Regulation».



Centralina Elettroidraulica
con radiocomando

vigneto

ZAM 240 BL

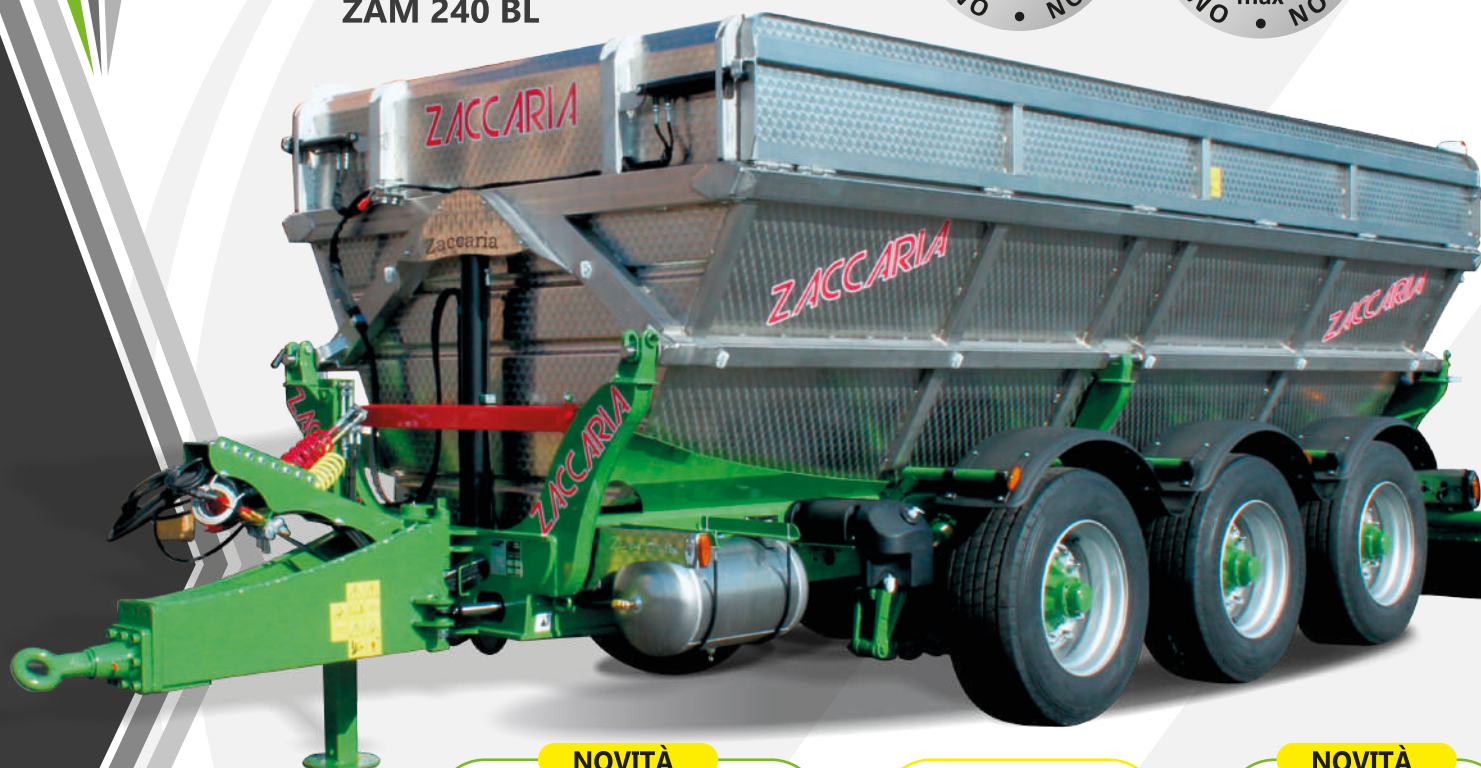

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
28
TONS
max

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
31
TONS
max

NOVITÀ
Sospensioni idrauliche
su Mod. ZAM 270

A richiesta
Collaudo 60 km/h

NOVITÀ
Cerchi in Lega
a richiesta

DUMPER BILATERALE ZAM 240 BL SUPER

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Sponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
**ZAM 270 Sospensioni idrauliche indipendenti
con sollevamento idraulico asse anteriore.**

Regolatore di frenata.

Assali industriali a 10 colonnette.

Assi anteriore e posteriore autosterzanti.

Barra fanali in acciaio inox.

Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.

Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.

Luci di ingombro. Copri dadi ruota.

Puntello di appoggio.

Accessori a richiesta:

Sponda lato sx ad apertura idraulica a tenuta stagna.

Centralina elettroidraulica con radiocomando.

Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.

Correttore di sterzata.

Copertura manuale in PVC.

Copertura laterale a funz. pneumatico per 1 o 2 lati.

Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

Novità: Cerchi in lega.

Fanali Led.

Fari da Lavoro.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 240P03A BL55 SUPER	550x240x130	60	60	20	3	50	240 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 240P03A BL55 MAXI	550x240x130	70	70	21		53				
ZAM 240P03A BL60 MAXI	600x240x130	70	70	23		55				
ZAM 270P03A BL60 MAXI	600x240x130	70	70	23		58	270 + carico verticale			


VERNICIATURA STANDARD:
TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

DATI TECNICI

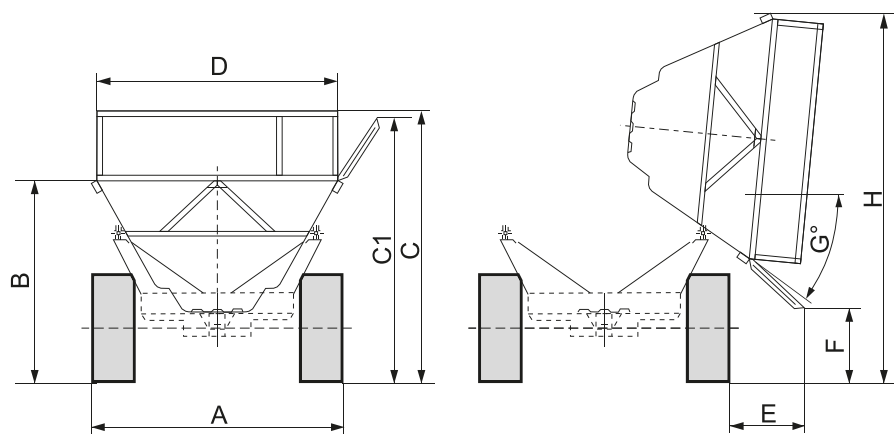


MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 140 P02A BL45	2450	1900	2380	2280	2350	500	730	32	3400
ZAM 160 P02A BL 50	2450	1900	2500	2330	2550	640	750	31	3600
ZAM 160 P02A BL 50 SUPER	2450	2000	2600	2410	2550	730	660	31	3600
ZAM 240 P03A BL 55 SUPER	2450	2000	2600	2410	2550	730	660	31	3600
ZAM 240 P03A BL 55 MAXI	2450	2000	2700	2510	2550	800	580	31	3600
ZAM 240 P03A BL 60 MAXI	2450	2000	2700	2510	2550	800	580	31	3600
ZAM 270 P03A BL 60 MAXI	2550	2000	2700	2510	2550	750	580	31	3600

PNEUMATICI

Pneumatici nuovi
385/55 R22,5
Altezza 1000; Larghezza 385



vigneto

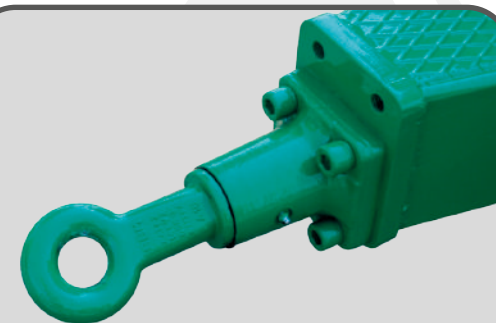

Occhione Imbullonato
su tutte le vasche

Optional:




Occhione K80 Imbullonato
su tutte le vasche M.R.

Optional:



Occhione Flangiato
con rotula snodata.

Angolo di sterzata: 30°

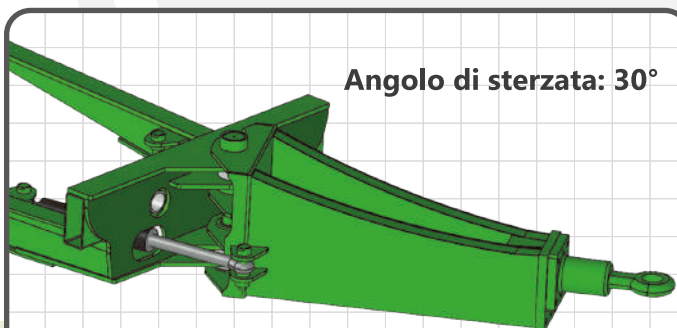

NOVITÀ : Timone sterzante a comando idraulico omologato,
a richiesta, su tutte le vasche uva «Mother Regulation».



Cassetta Attrezzi e
Tanica in PVC

vigneto

ZAM 160 BL



DUMPER BILATERALE ZAM 160 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Sponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
Regolatore di frenata.
Assali industriali a 10 colonnette
Asse posteriore autosterzante.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.
Rialzo sponde H 48 cm.
Luci di ingombro.
Copri dadi ruota.
Puntello di appoggio.

Accessori a richiesta:

Sponda lato sx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Correttore di sterzata.
Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico per 1 o 2 lati.
Kit monitor/Telecamera per retromarcia.

Novità: Timone sterzante a comando idraulico.

Novità: ABS : sistema frenante antibloccaggio.

Novità: Cerchi in lega.

Fanali Led.

Fari da Lavoro.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata..

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

**A richiesta
Collaudo 60 km/h**

**NOVITÀ
Cerchi in Lega
a richiesta**

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 140 P02A BL45	450x220x120	48	48	13	2	34	140 + carico verticale	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 160 P02A BL 50	500x240x130	48	48	16		40	160 + carico verticale			
ZAM 160 P02A BL 50 SUPER	500x240x130	60	60	18		42				

DUMPER BILATERALE ZAM 200 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna
in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale
con innesto al trattore.
Sponda lato dx ad apertura idraulica
a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica
con bilancere e bielle di regolazione.
Regolatore di frenata (con freni pneumatici).
Assali industriali a 10 colonnette.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC.
Parafanghi PVC.
Piede idraulico.
Cassetta attrezzi in PVC.

Accessori a richiesta:

Sponda lato sx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Correttore di sterzata.
Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico
(lato destro o entrambi i lati).
Kit monitor/Telecamera per retromarcia.
Fanali Led.
Fari da Lavoro.

ZAM 200 BL



MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 200 BLP SUPER	550x240x130	60	60	20	3	47	200	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	406x120 10 Col.
ZAM 200 BLI SUPER									idraulica	

vigneto

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

vigneto



ZAM 140 BL



ZAM 120 BL
con copertura a
funzionamento pneumatico

DUMPER BILATERALE ZAM 120 BL / ZAM 140 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Sponda lato dx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Sospensioni a balestra parabolica con bilancere.
Regolatore di frenata (con freni pneumatici).
Asse posteriore autosterzante.
Barra fanali in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC. Parafanghi PVC.
Piede idraulico. Cassetta attrezzi in PVC.
Rialzo sponde H 48 cm.

Accessori a richiesta:

Sponda lato sx ad apertura idraulica a tenuta stagna.
Centralina elettroidraulica con radiocomando.
Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Correttore di sterzata. Copertura manuale in PVC.
Copertura laterale a funzionamento pneumatico.
Fanali Led.
Fari da Lavoro.

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 120 BLP	450x220x120	48	48	13	2	29	120	385/55 R19,5 nuovi	pneumatica	300x90 8 Col.
ZAM 120 BLI									idraulica	
ZAM 140 BL45P	450x220x120	48	48	13	2	32	140	385/55 R22,5 nuovi	pneumatica	400x80 10 Col.
ZAM 140 BL45I									idraulica	
ZAM 140 BL50P	500x240x130	48	48	16,5	2	39	140		pneumatica	
ZAM 140 BL50I									idraulica	

DUMPER BILATERALE ZAM 60 BL

Dotazioni di serie:

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304 fioretato.
Ribaltamento idraulico bilaterale con innesto al trattore.
Sponde Fisse (**senza sponda idraulica laterale**).
Barra fanali zincata.
Parafanghi PVC. Piedino a manovella.
Cassetta attrezzi in PVC.

Accessori a richiesta:

Tubo centrale sfilabile portatelo in acciaio inox.
Tanica H2O in PVC.
Copertura in PVC ad azionamento manuale.
Piede Idraulico.

VERNICIATURA STANDARD: TELAIO (MONOCOLORE)

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA



ZAM 60 BL


MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	SOPRA SPONDA H cm	SPONDA IDRAULICA H cm	VOLUME m ³	N° ASSI	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	MASSE FRENO
ZAM 60 BLI	390x210x120	20	-	8	1	15	60	355/50 R22,5 seminuovi	idraulica	300x90

vigneto

DUMPER MONOASSE
ZAM 25/40/50 D
(da 25 a 50 q.li)



DATI TECNICI

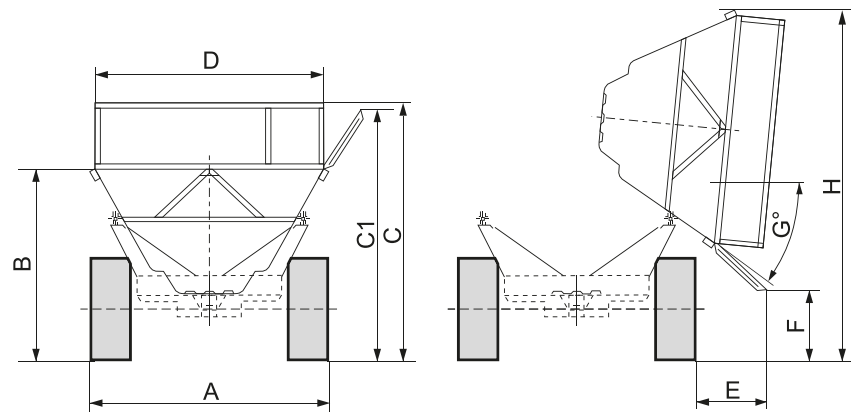

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G gradi	H mm
ZAM 60 BL	2100	1750	1950	-	2250	550	950	35	3300
ZAM 120 BL	2250	1800	2300	2200	2350	600	650	32	3350
ZAM 140 BL 45	2300	1850	2350	2250	2350	600	700	32	3400
ZAM 140 BL 50	2300	2000	2500	2400	2550	650	750	31	3600
ZAM 200 BL	2450	2000	2630	2490	2550	725	660	31	3600



Applicazione di
Vasca Inox per uva su pianali



ZAM 60DPN in Acciaio Inox
(da 9 a 12 m³)

Sistemi di copertura in PVC



**Copertura Manuale in PVC
a scorrimento anteriore
con manovella.**



**Copertura Laterale in PVC
a funzionamento Pneumatico
lato destro.
Azionamento con radiocomando.**



**Copertura Laterale in PVC
a funzionamento Pneumatico
entrambi i lati,
con rialzo telaio portatelo.
Azionamento con radiocomando.**

vigneto



zaccariarimorchi.com

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL

Via Enrico Fermi, 350

I - 41055 Montese (Modena) - Italy

Tel. +39 (0)59 981750

Fax: +39 (0)59 982353

www.zaccariarimorchi.com

info@zaccariarimorchi.com



www.facebook.com/zaccariarimorchi



www.linkedin.com/company/zaccaria-srl



www.youtube.com/zaccariatrailers



www.instagram.com/zaccaria_rimorchi

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)

Via Zuccola, 12 - Italy



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
[zaccaria trailers youtube](https://www.youtube.com/zaccariatrailers)

