

serie big trailers 2023

dumper

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



gamma dumper 2023

ZACCARIA

dumper

DUE ASSI

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm. e fondo in domex.
 Asse posteriore autosterzante. Piede idraulico.
 Tubo con innesto per Ribaltamento idraulico.
 Sospensioni a 4 balestre paraboliche.
 Regolatore di frenata automatico.
 Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
 Barra fanali tipo industriale inox zincata.
 Parafanghi in PVC.
 Cassetta attrezzi in PVC.
 Copri dado ruote.
 Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.
 Martinetto singolo per ribaltamento.

A richiesta:

Asse anteriore motrice.
 Apertura idraulica soprasponda anteriore.
 Correttore di sterzata.
 Fanali a LED.
 Funzionamento pompa ribaltabile azionata da motore idraulico.
 Copertura in PVC manuale.

DUMPER DOPPIO ASSE



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
 TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
 ● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
 ● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
 E PORTELLONE GRIGIO
 ● VERNICE METALLIZZATA
 ● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	N° CILINDRI RIBALTAMENTO	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 110 DP	480x245x135	13,5	32	110	1	300x90 a 8 col.	385/55 R19,5 nuovi	115	Pneumatica
ZAM 110 DI									Idraulica

dumper

ADATTI AL TRASPORTO
CEREALI E PRODOTTI
TRINCIATI

DUE ASSI VERSIONE ACTIVE

Dotazioni di serie:

Asse posteriore autosterzante.
Piede idraulico.
Ribaltamento posteriore con 1 cilindro.
Tubo con innesto per Ribaltamento idraulico.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Regolatore di frenata automatico.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Barra fanali tipo industriale zincata.
Parafanghi in PVC.
Pneumatici con Struttura in Acciaio.
Cassetta attrezzi in PVC.

A richiesta:

Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Bocchettone posteriore per cereali.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera per azionamento funzioni idrauliche.
Correttore di Sterzata. Copertura in PVC manuale.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina.
Funzionamento Pompa azionata da motore idraulico.
Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento cassone dal posto di guida.
Soprasponde in alluminio H 50 cm



ZAM 140 D2P
ACTIVE

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO
● VERNICE METALLIZZATA
● COLORI A RICHIESTA

barra fanali industriale zincata



copertura in PVC manuale

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	N° CILINDRI RIBALTAMENTO	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 140 D2P Active	550x255x170	21	42	140	1	400x80 a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	135	Pneumatica
ZAM 140 D2I Active									Idraulica

DUE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazione di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.

Ribaltamento tramite distributore trattore.

Sospensioni a balestre paraboliche.

Assali industriali a dieci colonnette.

Regolatore di frenata automatico.

Barra fanali zincata. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.

Asse posteriore autosterzante.

Cassetta attrezzi PVC. Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Fanali posteriori e luci di ingombro laterali.

Scaletta. Leve autoregistranti.

Barra posteriore paraincastro

Accessori:

Vasca in acciaio inox.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Correttore di sterzata.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20) solo con soprasponde.



dumper



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA

TELAIO: ● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

☐ BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO

☐ VERNICE METALLIZZATA

☐ COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 160 P02A DM5.5	550x255x170	21	47	160 + carico verticale max 4 Tons	406x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi		305	Pneumatica

dumper



DUE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazione di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.

Ribaltamento tramite distributore trattore.

Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T.

Assali industriali a dieci colonnette.

Regolatore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.

Asse posteriore autosterzante.

Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.

Scaletta. Leve autoregistranti. Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Barra posteriore paraincastro

Accessori:

Vasca in acciaio inox.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Correttore di sterzata.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20) solo con soprasponde.



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA

TELAIO: ● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 180 P02A DM5.5	550x255x170	21	50	180 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi		305	Pneumatica
ZAM 180 P02A DM6.0	600x255x170	22,5	53					305	
ZAM 180 P02A DM6.0 SUPER	600x255x195	26	56					330	

DUE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazione di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.

Ribaltamento tramite distributore trattore.

Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T.

Correttore di sterzata. Assali industriali a dieci colonnette.

Regolatore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale in inox.

Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.

Asse posteriore autosterzante.

Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.

Scaletta. Leve autoregistranti. Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Barra posteriore e laterali paraincastro.

Accessori:

Vasca in acciaio inox.

Freni a disco.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi e cardano con abbassamento vasca dal posto guida.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.

Timone ammortizzato. Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20) solo con soprasponde.



dumper



MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 180 P02B DM5.5	550x255x170	21	53	180 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255 solo con freno a disco		305	Pneumatica
ZAM 180 P02B DM6.0	600x255x170	22,5	56						305	
ZAM 180 P02B DM6.0 SUPER	600x255x195	26	58						330	

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ROSSO ZACCARIA

TELAIO: VERDE ZACCARIA

VERDE JD GIALLO JD BLU NH

NERO GRIGIO JC246

OPTIONALS:

BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO

VERNICE METALLIZZATA

COLORI A RICHIESTA

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

dumper


Optional:

Barra paraincastro in alluminio posteriore omologata con doppi fanali a led con frecce dinamiche



Optional:

Occhione Flangiato con rotula snodata.

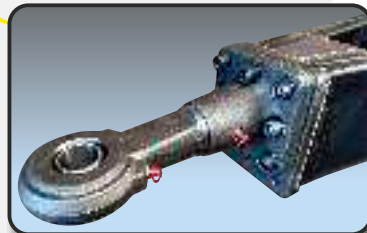


di Serie su versione 60 Km/h :

Barre paraincastro in alluminio laterali.
Cassetta attrezzi in acciaio inox.



Optional:

Occhione da traino omologato K80 con scharmuller plate.

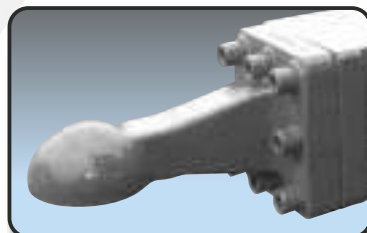

Sospensioni idrauliche indipendenti.



Optional:

Sospensioni idrauliche con freni a disco



Optional: Portellone con bocchetta posteriore

Optional: Vasca in Acciaio per trasporto Uva



TRE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.
Sospensioni a balestre paraboliche.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali galvanizzata. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC.
Pneumatici con Struttura in Acciaio.
Fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti.
Barra posteriore paraincastro.

A richiesta:

Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Correttore di sterzata. Fanali a LED.
Bocchettone posteriore cereali.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80.
Occhione Flangiato con rotula snodata.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) solo con soprasponde.
Copertura laterale in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20) solo con soprasponde.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.



MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 240 P03A DM7.0	700x255x170	27	67	240 + carico verticale max 4 Tons	406x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	40 Km/h	305	Pneumatica

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDATURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

dumper



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO
● VERNICE METALLIZZATA
● COLORI A RICHIESTA

TRE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa
ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato
direttamente dal posto guida.

Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T e sollevamento idraulico asse anteriore.

Correttore di sterzata.
Assali industriali a dieci colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti
Pneumatici con Struttura in Acciaio..
Barra posteriore paraincastro.

Versione Super con montante di rinforzo centrale

A richiesta:

Vasca in acciaio inox.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.

Sistema di sterzata assistita.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80.
Occhione Flangiato con rotula snodata.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.
Copertura laterale in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 270 P03A DM7.0	700x255x170	27	72	270 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi		305	Pneumatica
ZAM 270 P03A DM7.0 SUPER	700x255x195	30	75					330	

TRE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa
ad ingranaggi e cardano.

Dispositivo per abbassamento cassone comandato
direttamente dal posto guida.

**Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e
sollevamento idraulico asse anteriore.**

Correttore di sterzata.

Assali industriali a dieci colonnette.

Regolatore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Piedino idraulico. N. 1 cilindro ribaltamento.

Assi anteriore e posteriore autosterzanti.

Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.

Scaletta. Leve autoregistranti.

Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Barre posteriore e laterali paraincastro.

Versione Super con montante di rinforzo centrale

A richiesta:

Vasca in acciaio inox.

Freni a Disco.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico orbitale.

Pompa ingranaggi azionata da motore a palette ad alte prestazioni.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.

Timone ammortizzato.

Sistema di sterzata assistita.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC az. pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA

TELAIO: ● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde		FRENATURA
										pneumatici 22,5"	pneumatici 26,5"	
ZAM 270 P03B DM7.0	700x255x170	27	75	270 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255 solo con freno a disco	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Veicolo Eccezionale		cm 305	cm 309	Pneumatica
ZAM 270 P03B DM7.0 SUPER	700x255x195	30	78							cm 330	cm 334	

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

dumper



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO
● VERNICE METALLIZZATA
● COLORI A RICHIESTA

TRE ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa
ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato
direttamente dal posto guida.
**Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e
sollevamento idraulico asse anteriore.**
Correttore di sterzata. Assali industriali a 10 colonnette.
Regolatore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale in inox. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Piedino idraulico. N. 2 cilindri ribaltamento.
Assi anteriore e posteriore autosterzanti.
Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti. Pneumatici con Struttura in Acciaio.
Barre posteriore e laterali paraincastro.

A richiesta:

Vasca in acciaio inox.

New Optional: Freni a Disco.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico orbitale.
Pompa ingranaggi azionata da motore a palette ad alte prestazioni.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.
Sistema di sterzata assistita.
Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato.
Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80.
Occhione Flangiato con rotula snodata.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde		FRENATURA
										pneumatici 22,5"	pneumatici 26,5"	
ZAM 270 P03B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	87	270 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flotation Radiali nuovi Larghezza max. 255 solo con freno a disco	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Veicolo Eccezionale		cm 330	cm 334	Pneumatica

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

QUATTRO ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.

Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 9T e sollevamento idraulico asse anteriore.

Correttore di sterzata.

Assali industriali a 10 colonnette.

Correttore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Doppi piedini idraulici. N. 1 cilindro ribaltante.

1°, 2° e 4° Assi autosterzanti.

Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.

Scaletta. Leve autoregistranti.

Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Barra posteriore paraincastro.

A richiesta:

Vasca in acciaio inox.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico orbitale.

Pompa ingranaggi azionata da motore a palette ad alte prestazioni.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.

Timone ammortizzato.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.

Barra paraincastro posteriore in alluminio con fanali incorporati.



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA

TELAIO: ● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC24G

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA
E PORTELLONE GRIGIO

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 320 P04A DM8.0 SUPER	800x255x195	36	100	320 + carico verticale max 4 Tons	400x120 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi		330	Pneumatica

dumper



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- BORDATURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NEW OPTIONAL: Freni a Disco



QUATTRO ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.
Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.

Sospensioni idrauliche indipendenti SIDRA 12T e sollevamento idraulico asse anteriore.

Correttore di sterzata.
Assali industriali a 10 colonnette.
Correttore di frenata automatico.
Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.
Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.
Doppi piedini idraulici. N. 1 cilindro ribaltante.
1°, 2° e 4° Assi autosterzanti.
Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.
Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.
Scaletta. Leve autoregistranti. Pneumatici con Struttura in Acciaio.
Barre posteriore e laterali paraincastro.

A richiesta:

Vasca in acciaio inox, struttura in acciaio verniciato.
Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.
Apertura idraulica soprasponda anteriore.
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico orbitale.
Pompa ingranaggi azionata da motore a palette ad alte prestazioni.
Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

New optional: Freni a disco.

Sistema di sterzata assistita.

Bocchettone posteriore cereali. Fanali a LED.
Timone ammortizzato. Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.
Occhione K80.
Occhione Flangiato con rotula snodata.
Copertura in PVC manuale (H cm 30).
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.
Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.
Barra paraincastro posteriore in alluminio con fanali incorporati.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA DUMPER senza soprasponde cm	FRENATURA
ZAM 320 P04B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	104	320 + carico verticale max 4 Tons	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi		330	Pneumatica

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

QUATTRO ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.

Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.

Sospensioni idrauliche indipendenti e sollevamento idraulico asse anteriore.

Correttore di sterzata. Assali industriali a dieci colonnette.

Correttore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Doppi piedini idraulici. N. 2 cilindri ribaltanti.

1°, 2° e 4° assi autosterzanti

Cassetta attrezzi Inox. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro laterali.

Scaletta. Leve autoregistranti. Pneumatici con Struttura in Acciaio.

Barre posteriore e laterali paraincastro

A richiesta:

Vasca in acciaio inox struttura in acciaio verniciato.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico orbitale.

Pompa ingranaggi azionata da motore a palette ad alte prestazioni.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Freni a Disco. Sistema di sterzata assistita.

Bocchettone posteriore cereali.

Fanali a LED.

Timone ammortizzato.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

Copertura in PVC manuale (H cm 30).

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico (H cm 10) Solo con soprasponde.

Copertura laterale in PVC azionamento pneumatico con centina (H cm 20) Solo con soprasponde.



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

VASCA: ● ROSSO ZACCARIA
TELAIO: ● VERDE ZACCARIA
● VERDE JD ● GIALLO JD ● BLU NH
● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● BORDATURE VASCA E PORTELLONE GRIGIO
● VERNICE METALLIZZATA
● COLORI A RICHIESTA



MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA PIANALE	FRENATURA
ZAM 360 P04B DM	930x255x195	da 40 m ³ a 60 m ³	120	360 + carico verticale max 40 q.li	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Flot. Rad. nuovi Larghezza max. 255 solo con freno a disco	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Veicolo Eccezionale		138 cm pneumatici 22,5" 143 cm pneumatici 26,5"	Pneumatica

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

dumper

***Tutti i modelli di nostra produzione
possono essere allestiti con:***

Trazione idraulica

Il sistema è costituito da una pompa a pistoni ad asse inclinato collegata a un motore idraulico dotato di disinnesto, il tutto montato sul rimorchio e funzionante a cardano.

La trazione viene usata consentendo al veicolo una velocità da 1-5 Km/h con possibilità di INNESTO-DISINNESTO in movimento.

Tutte le operazioni vengono comandate dal posto guida della trattrice tramite una pulsantiera.

La trazione idraulica funziona solo in spinta, con possibilità di invertire il senso di marcia (Avanti/Retromarcia).

CARATTERISTICHE

- Velocità compresa tra 1-5 Km/h
- Innesto-disinnesto in movimento
- Abbinabile a qualsiasi tipo di trattrice (anche senza PTO sincronizzata)
- Applicabile su uno o più assi motore

**A richiesta:
DISPOSITIVO FRENO MOTORE
PER TRATTI IN DISCESA**

PREMIO SEGNALEZIONE TECNICA *ema* 2006

**PNEUMATICI STANDARD
STRUTTURA ACCIAIO
560/60 R22.5**
CEAT - FLOATMAX RT



H - 1240 mm

**A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
560/60 R22.5**

BKT-FL693M



H - 1240 mm

MICHELIN
CARGO X-BIB



H - 1240 mm

**A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
600/55 R26.5**

BKT-FL693M



H - 1340 mm

MICHELIN
CARGO X-BIB



H - 1340 mm

Dimensione massima veicolo esterno ruote cm 255

**A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
650/55 R26.5**

BKT-FL693M



H - 1390 mm

MICHELIN CARGO X-BIB



H - 1390 mm

**A RICHIESTA - STRUTTURA ACCIAIO
710/50 R26.5**

BKT-FL693M



H - 1390 mm

MICHELIN CARGO X-BIB



H - 1390 mm

Dimensione massima veicolo esterno ruote cm 280
Necessita permesso di circolazione come Veicolo Eccezionale

Sistemi di copertura in PVC

Flip-Tarp

è il sistema di copertura con tecnologia ad avvolgimento progettato ad uso agricolo o industriale per casse a ribaltamento posteriore.

La soluzione ideale per avere un vano di carico completamente libero da ingombri durante le operazioni di carico e scarico.



Copertura avvolgibile Flip-Tarp



Copertura Flip-Tarp con rete in PVC

Copertura Pneumatica Laterale

è costituito da un albero avvolgitore con telo in PVC di altissima qualità.

Il leverismo di comando viene normalmente installato nella parte posteriore del rimorchio.



Copertura laterale standard



Copertura laterale con centina

Copertura a Manovella

montata sul fronte della vasca con il minimo ingombro verso la cabina di guida. Grazie al sistema a "doppia corda incrociata" forte è la riduzione degli attriti sulle pulegge laterali che, con gli archi sostenuti da pattini in resina autolubrificanti, garantiscono una pratica e rapida manovrabilità.



Copertura manuale montata sulle soprassonde in alluminio



Copertura manuale standard

allestimenti



Allestimento «Professional»
Vasca speciale in "Domex" sp 6 mm struttura e assali maggiorati per carico terra e materiali inerti.

Anche in versione macchina operatrice.



vasca dumper su rimorchio rallato

coclea dotata di sistema ad arganello per modificarne l'inclinazione e quindi l'altezza di scarico . La coclea è disponibile in nei diametri 150 e 200 mm



Capacità di scarico: dai 3 a 5 q.li al minuto
Diametro coclea: 150 e 200 mm .
Altezza di scarico da terra: 4,7 mt.

sponda laterale idraulica



per carico patate

a richiesta:
colori
metallizzati

gamma dumper 2023

ZACCARIA

dumper



zaccariarimorchi.com

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL

Via Enrico Fermi, 350

I - 41055 Montese (Modena) - Italy

Tel. +39 (0)59 981750

Fax: +39 (0)59 982353

www.zaccariarimorchi.com

info@zaccariarimorchi.com



www.facebook.com/zaccariarimorchi



www.linkedin.com/company/zaccaria-srl



www.youtube.com/zaccariatrailer



www.instagram.com/zaccaria_rimorchi

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)

Via Zuccola, 12 - Italy



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
[zaccaria trailers youtube](https://www.youtube.com/zaccariatrailer)

